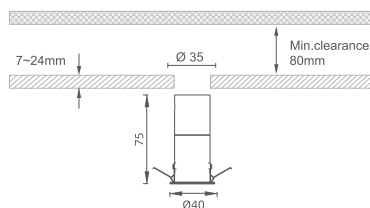
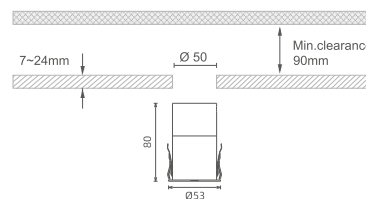



MINI R-3.1

TR - Trim Fixed

MINI R-3.2

TR - Trim Fixed

MINI R-III

EN

The CREE LED 5W Architectural Lighting is an energy-efficient solution with LED power of 5W and system power of 6W. It delivers an LED output of 528lm and system outputs of 268lm and 317lm. With beam angles of 15°, 24°, and 36°, it offers flexible lighting options for various applications. The standard CCT range is from 2700K to 6000K, with 3000K as the default. It features CRI > 90 for superior color rendering and is available in IP20 and IP54 ratings. Control systems include On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC. Front rings are available in white or black, with optional optical protection lenses for enhanced performance. E01-honeycomb louver, E02-spread,

IT

L'illuminazione architettonica CREE LED 5W è una soluzione ad alta efficienza energetica con una potenza LED di 5W e una potenza di sistema di 6W. Fornisce un'uscita LED di 528 lm e uscite di sistema di 268 lm e 317 lm. Con angoli di emissione di 15°, 24° e 36°, offre opzioni di illuminazione flessibili per varie applicazioni. La gamma CCT standard va da 2700K a 6000K, con 3000K come impostazione predefinita. È dotato di CRI > 90 per una resa cromatica superiore ed è disponibile con grado di protezione IP20 e IP54. I sistemi di controllo includono On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC. Gli anelli anteriori sono disponibili in bianco o nero, con lenti di protezione ottica opzionali per prestazioni migliorate. Le lenti a nido d'ape E01, le lenti E02-spread, E03-diffusion e E04-clear sono per i livelli di protezione ottica IP20 e IP54.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

MINI R-3.1	A026	6W - 528lm - 268lm - 15°	A027	6W - 528lm - 280lm - 24°	A028	6W - 528lm - 317lm - 36°
MINI R-3.2	A029	8W - 512lm - 325lm - 15°	A030	8W - 512lm - 350lm - 24°	A031	8W - 512lm - 345lm - 36°
	A033	10W - 621lm - 500lm - 24°	A034	10W - 621lm - 556lm - 36°	A032	10W - 621lm - 514lm - 15°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
K5 - 5000K /90		K6 - 2700-6000K /90	E - BLUETOOTH		F - ZIGBEE		
					G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


6W/15°/3000K/Ra90




6W/24°/3000K/Ra90




6W/36°/3000K/Ra90




5W/15°/3000K/Ra90

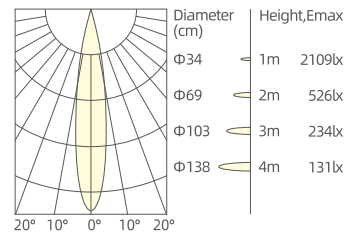


5W/24°/3000K/Ra90




5W/36°/3000K/Ra90




7W/24°/3000K/Ra90



7W/24°/3000K/Ra90

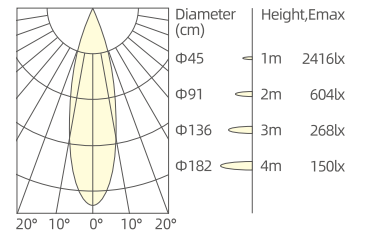

7W/36°/3000K/Ra90



Optical Accessories

OR01



Honeycomb Louver

OR02



Spread Lens

OR03



Diffusion Lens

OR04



Clear Lens