


TONDO S-19.1

TONDO S-19.2

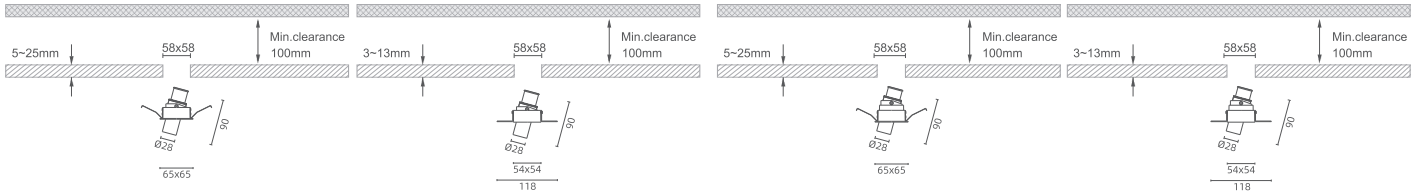

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO S-XIX

EN

The Citizen LED 5.5/7W Architectural Lighting offers efficient lighting solutions with LED power ranging from 5.5W to 7W and system power from 7W to 9W. LED output varies from 604lm to 796lm, while system output ranges from 304lm to 594lm. Beam angles include 15°, 24°, and 36°. The standard color temperature (CCT) is adjustable from 2700K to 6000K, with a typical CCT of 3000K and a CRI of over 90. It operates with a drive of 36V 150mA to 36V 200mA. Protection ratings include IP20 and IP54, with lens options such as honeycomb louver, spread lens, diffusion lens, and clear lens. Control systems include TRIAC, DALI, 0/1-10V, and On/Off, with front rings available in white and black.

IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 5,5/7W offre soluzioni di illuminazione efficienti con potenze LED che vanno da 5,5W a 7W e potenze di sistema da 7W a 9W. L'uscita LED varia da 604lm a 796lm, mentre l'output del sistema varia da 304lm a 594lm. Gli angoli del fascio includono 15°, 24° e 36°. La temperatura di colore standard (CCT) è regolabile da 2700K a 6000K, con un CCT tipico di 3000K e un CRI di oltre 90. Funziona con un azionamento da 36 V 150 mA a 36 V 200 mA. I gradi di protezione includono IP20 e IP54, con opzioni di lenti come feritoia a nido d'ape, lente di diffusione, lente di diffusione e lente trasparente. I sistemi di controllo includono TRIAC, DALI 0/1-10V e On/Off, con anelli frontali disponibili in bianco e nero.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

<b>TONDO S-19.1</b>	<b>B258</b>	7W - 604lm - 304lm - 15°	<b>B259</b>	7W - 604lm - 370lm - 24°	<b>B260</b>	7W - 604lm - 407lm - 36°	<b>B261</b>	9W - 796lm - 406lm - 15°
	<b>B262</b>	9W - 796lm - 594lm - 24°	<b>B263</b>	9W - 796lm - 534lm - 36°				
<b>TONDO S-19.2</b>	<b>B258</b>	7W - 604lm - 304lm - 15°	<b>B259</b>	7W - 604lm - 370lm - 24°	<b>B260</b>	7W - 604lm - 407lm - 36°	<b>B261</b>	9W - 796lm - 406lm - 15°
	<b>B262</b>	9W - 796lm - 594lm - 24°	<b>B263</b>	9W - 796lm - 534lm - 36°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90	G - CASAMBI			


### Code Example

A001 TA W K11 A Y


### Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


**7W/15°/3000K/Ra90**

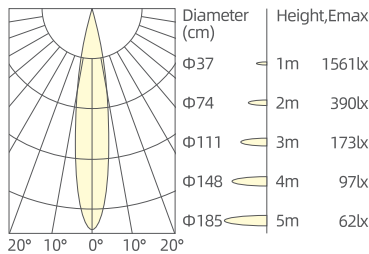


**7W/24°/3000K/Ra90**

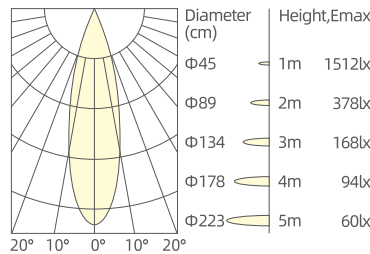


**7W/36°/3000K/Ra90**

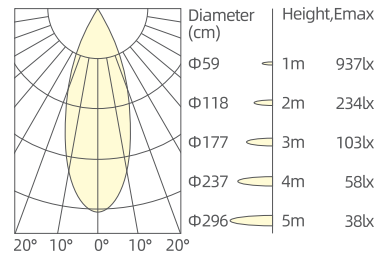


**9W/15°/3000K/Ra90**

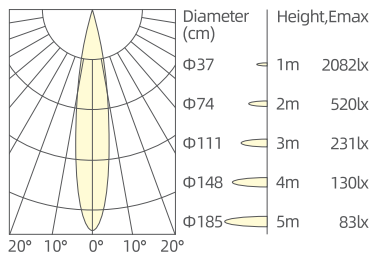

**9W/24°/3000K/Ra90**

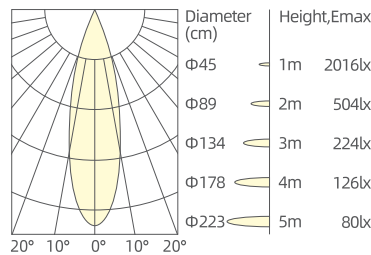

**9W/36°/3000K/Ra90**

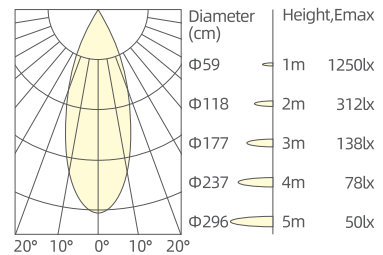

### Optical Accessories

