


TONDO V-2.1

TONDO V-2.2

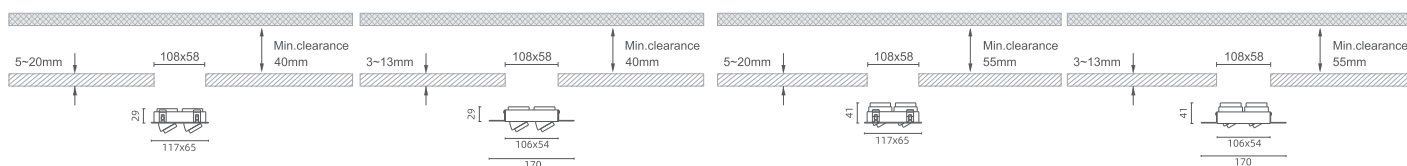

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO V-V

EN

The Citizen LED 3.5W Architectural Lighting fixture provides powerful illumination with a sleek, efficient design. It features 3.5W LED power and 4W system power, offering LED output of 426 lumens and system output between 243 to 255 lumens. Available beam angles include 15°, 24°, and 36°, with a standard CCT range from 2700K to 6000K (3000K as the default) and a CRI over 90 for true-to-life color rendering. Powered by a 36V 100mA drive, this fixture has IP20 and IP54 protection ratings. Control options include On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC, with accessories like honeycomb louvers and diffusion lenses. Available with white or black front rings.

IT

L'apparecchio di illuminazione architettonica Citizen LED da 3,5 W fornisce un'illuminazione potente con un design elegante ed efficiente. È dotato di una potenza LED di 3,5 W e di una potenza del sistema di 4 W, che offre un'uscita LED di 426 lumen e un'uscita del sistema compresa tra 243 e 255 lumen. G angoli del fascio disponibili includono 15°, 24° e 36°, con una gamma CCT standard da 2700K a 6000K (3000K come impostazione predefinita) e un CRI superiore a 90 per una resa cromatica realistica. Alimentato da un azionamento da 36 V 100 mA, questo apparecchio ha un grado di protezione IP20 e IP54. Le opzioni di controllo includono On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC, con accessori come feritoie a nido d'ape e lenti di diffusione. Disponibile con anelli frontali bianchi o neri.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

<b>TONDO V-2.1</b>	<b>B360</b>	2x4W - 852lm - 486lm - 15°	<b>B361</b>	2x4W - 852lm - 532lm - 24°	<b>B362</b>	2x4W - 852lm - 510lm - 36°
<b>TONDO V-2.2</b>	<b>B363</b>	2x4W - 852lm - 486lm - 15°	<b>B364</b>	2x4W - 852lm - 532lm - 24°	<b>B365</b>	2x4W - 852lm - 510lm - 36°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOT H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


### Code Example

A001 TA W K11 A Y


### Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


2x4W/15°/3000K/Ra90

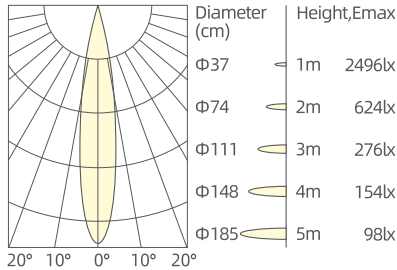


2x4W/24°/3000K/Ra90

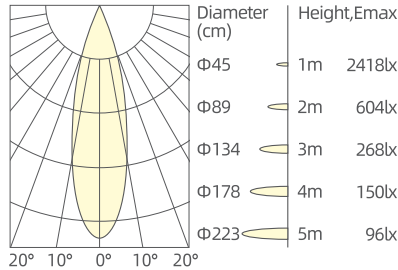


2x4W/36°/3000K/Ra90

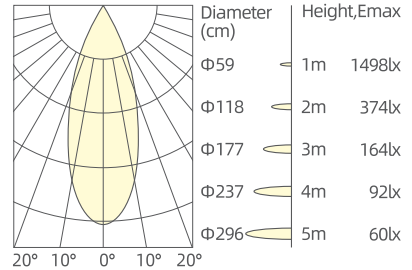


2x4W/15°/3000K/Ra90

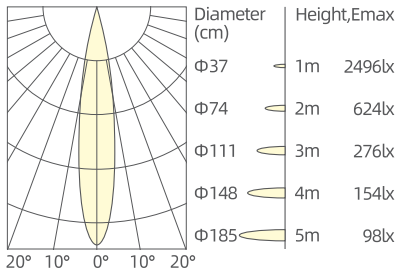

2x4W/24°/3000K/Ra90

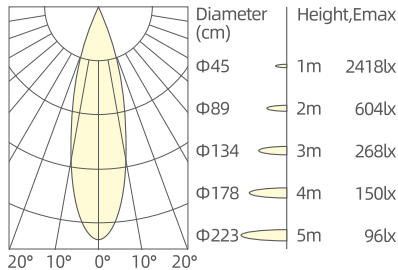

2x4W/36°/3000K/Ra90

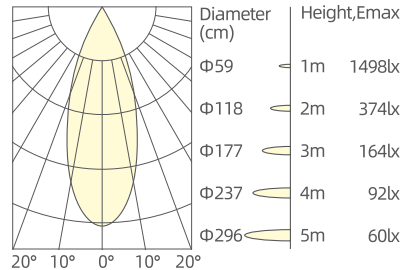

### Optical Accessories

