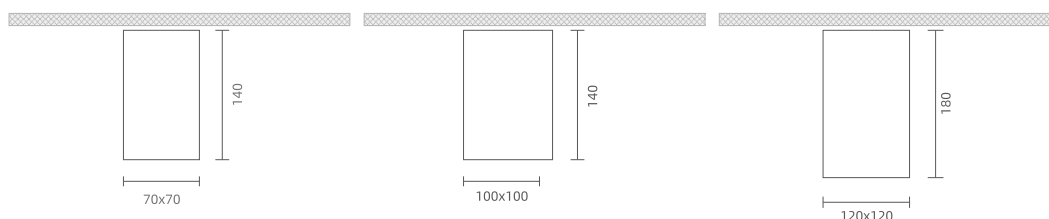



BOLZANO-4.1
BOLZANO-4.2
BOLZANO-4.3


BOLZANO-IV

EN

The BRIDGELUX-LED 6.5W/8.5W Architectural Lighting provides energy-efficient and customizable illumination. With LED power ranging from 6.5W to 8.5W and system output of 514lm to 668lm, it ensures reliable brightness. Available beam angles of 15°, 24°, 36°, and 45° allow for versatile lighting options to suit various spaces. The fixture supports a CCT range from 2700K to 6000K, with 3000K as the standard for warm, natural lighting. With CRI > 90, it ensures excellent color rendering. Rated IP20 and IP54, it offers durability for different environments. The control system includes On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC options. It comes with white or black front rings and optical protection options such as honeycomb louver, spread, diffusion, and clear lenses for precise lighting.

IT

L'illuminazione architettonica BRIDGELUX-LED 6,5W/8,5W fornisce un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico e personalizzabile. Con una potenza del LED compresa tra 6,5 W e 8,5 W e un'uscita del sistema compresa tra 514 lm e 668 lm, garantisce una luminosità affidabile. Gli angoli di emissione disponibili di 15°, 24°, 36° e 45° consentono opzioni di illuminazione versatili per adattarsi a vari spazi. L'apparecchio supporta una gamma CCT da 2700K a 6000K, con 3000K come standard per un'illuminazione calda e naturale. Con CRI > 90, garantisce un'eccellente resa cromatica. Con grado di protezione IP20 e IP54, offre una lunga durata per diversi ambienti. Il sistema di controllo include le opzioni On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC. Viene fornito con anelli frontali bianchi o neri e opzioni di protezione ottica come feritoia a nido d'ape, diffusione, diffusione e lenti trasparenti per un'illuminazione precisa.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

BOLZANO-4.1	C951	8W - 814lm - 514lm - 15°	C952	8W - 814lm - 528lm - 24°	C953	8W - 814lm - 545lm - 36°	C954	8W - 814lm - 524lm - 45°
	C955	10W - 976lm - 561lm - 15°	C956	10W - 976lm - 623lm - 24°	C957	10W - 976lm - 668lm - 36°	C958	10W - 976lm - 644lm - 45°
BOLZANO-4.2	C959	20W - 2343lm - 1537lm - 15°	C960	20W - 2343lm - 1626lm - 24°	C961	20W - 2343lm - 1617lm - 36°	C962	20W - 2343lm - 1512lm - 60°
	C963	25W - 2569lm - 1844lm - 15°	C964	25W - 2569lm - 1951lm - 24°	C965	25W - 2569lm - 1940lm - 36°	C966	25W - 2569lm - 1814lm - 60°
BOLZANO-4.3	C967	30W - 2940lm - 2351lm - 15°	C968	30W - 2940lm - 2549lm - 24°	C969	30W - 2940lm - 2548lm - 36°	C970	30W - 2940lm - 2405lm - 60°
	C971	35W - 3974lm - 2150lm - 15°	C972	35W - 3974lm - 2982lm - 24°	C973	35W - 3974lm - 2981lm - 36°	C974	35W - 3974lm - 2813lm - 60°

Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
	K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE	
				G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


10W/15°/3000K/Ra90




10W/24°/3000K/Ra90




10W/36°/3000K/Ra90




10W/45°/3000K/Ra90




25W/15°/3000K/Ra90




25W/24°/3000K/Ra90




25W/36°/3000K/Ra90




25W/60°/3000K/Ra90




30W/15°/3000K/Ra90




30W/24°/3000K/Ra90



30W/36°/3000K/Ra90



30W/60°/3000K/Ra90



Optical Accessories

ORO1



Honeycomb Louver

ORO2



Spread Lens

ORO3



Diffusion Lens

ORO4



Clear Lens