


## MILAN S-1.1

## MILAN S-1.2

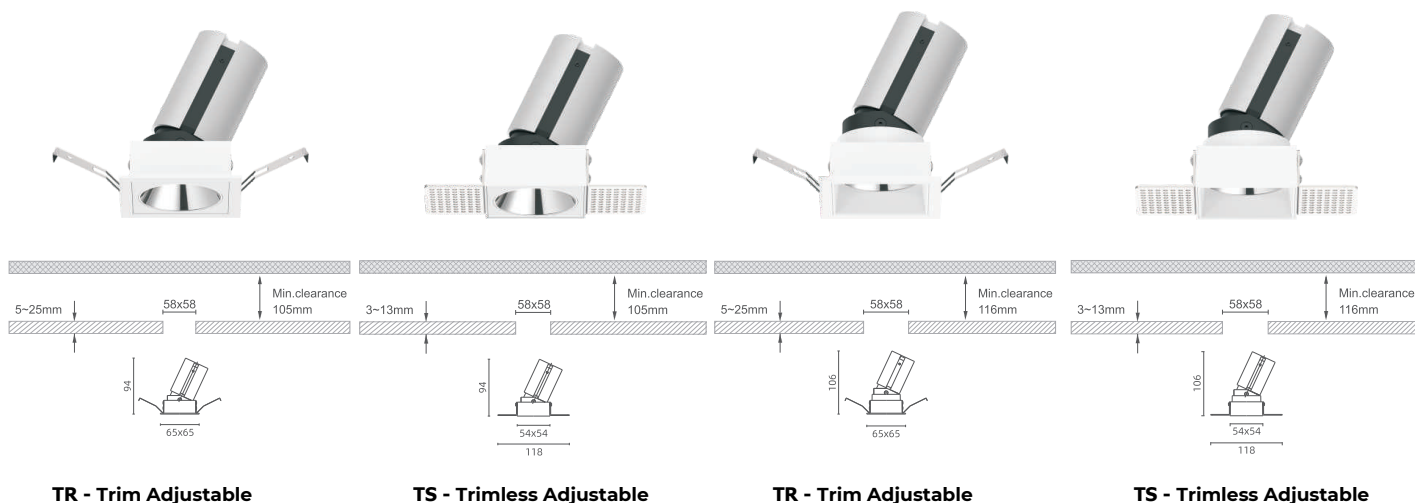

## MILAN S-I

### EN

The Citizen LED 4.5W/6.5W/8W Architectural Lighting provides versatile and efficient lighting solutions for modern spaces. With LED power options from 6.5W to 8W and system power between 7W to 9W, it offers an LED output of 660lm to 815lm and a system output ranging from 467lm to 667lm. Beam angles are available in 15°, 24°, 36°, and 45° to suit various lighting needs, with a color temperature (CCT) of 3000K and a CRI greater than 90 for accurate color rendering. The fixture is compatible with control systems like On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC, with IP20 and IP54 protection options. Standard reflectors come in white, black, silver, black chrome, and grey, with front rings available in white and black. Optional optical

### IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 4.5W/6.5W/8W offre soluzioni di illuminazione versatili ed efficienti per gli spazi moderni. Con opzioni di alimentazione LED da 6,5 W a 8 W e potenza del sistema tra 7 W e 9 W, offre un'uscita LED da 660 lm a 815 lm e un'uscita di sistema che va da 467 lm a 667 lm. Gli angoli del fascio sono disponibili in 15°, 24°, 36° e 45° per soddisfare le varie esigenze di illuminazione, con una temperatura di colore (CCT) di 3000K e un CRI superiore a 90 per una resa cromatica accurata. L'apparecchio è compatibile con sistemi di controllo come On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC, con opzioni di protezione IP20 e IP54. I riflettori standard sono disponibili in bianco, nero, argento, cromo nero e grigio, con anelli frontali disponibili in bianco e nero. Gli accessori ottici opzionali, tra cui le feritoie a nido d'ape e le lenti di diffusione, garantiscono un'illuminazione personalizzata con una maggiore protezione.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

<b>MILAN S-1.1</b>	<b>A410</b>	7W - 660lm - 467lm - 15°	<b>A411</b>	7W - 652lm - 596lm - 24°	<b>A412</b>	7W - 652lm - 626lm - 36°	<b>A413</b>	7W - 652lm - 570lm - 45°
	<b>A414</b>	9W - 792lm - 600lm - 15°	<b>A415</b>	9W - 815lm - 678lm - 24°	<b>A416</b>	9W - 815lm - 717lm - 36°	<b>A417</b>	9W - 815lm - 667lm - 45°
<b>MILAN S-1.2</b>	<b>A418</b>	7W - 660lm - 467lm - 15°	<b>A419</b>	7W - 652lm - 596lm - 24°	<b>A420</b>	7W - 652lm - 626lm - 36°	<b>A421</b>	7W - 652lm - 570lm - 45°
	<b>A422</b>	9W - 792lm - 600lm - 15°	<b>A423</b>	9W - 815lm - 678lm - 24°	<b>A424</b>	9W - 815lm - 717lm - 36°	<b>A425</b>	9W - 815lm - 667lm - 45°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency	Colour (Reflector)	
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes	W - WHITE	B - BLACK
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No	S - SILVER	BC - BLACK CHROME
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE		G - GREY	GO - GOLDEN
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI			BR - BRONZE	WD - WOOD


### Code Example

A001 TA W K11 A Y


### Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


7W/15°/3000K/Ra90




7W/24°/3000K/Ra90




7W/36°/3000K/Ra90




7W/45°/3000K/Ra90

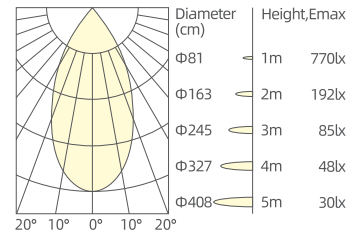


9W/15°/3000K/Ra90




9W/24°/3000K/Ra90



9W/36°/3000K/Ra90



9W/45°/3000K/Ra90

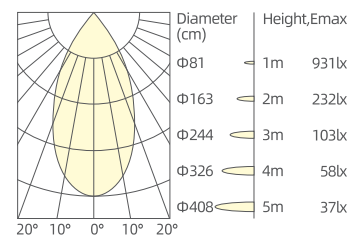

### Optical Accessories



### Colour(Reflector)

