





21W - 34.5W

MILAN R-14.1

37.5W - 60W



TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable





TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

21W - 34.5W

MILAN R-14.2

37.5W - 60W



TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

MILAN S-XIV

EN

The Citizen LED 8.5W/10W Architectural Lighting series offers high-performance, customizable illumination options ideal for various architectural needs. With LED power options from 3x6W to 3x10W and system power from 3x7W to 3x11.5W, this lighting solution achieves LED outputs of 1452lm to 3960lm, with system outputs ranging from 1056lm to 3267lm. Available in multiple beam angles (6°, 10°, 15°, 24°, 36°, 45°, and 55°), it provides versatile lighting for any space. Color temperatures span from 2700K to 6000K with CRI >90, ensuring excellent color fidelity. Its drive ranges from 12V 500mA to 34V 300mA. Compatible with On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC control systems, it offers flexibility in lighting control. It includes IP20 and IP54 ratings with optional optical protections (E01 honeycomb louver, E02 spread, E03 diffusion, and E04 clear lenses), and comes with white, black, silver, black chrome, or grey reflectors, plus front rings in white or black.

IT

La serie di illuminazione architettonica Citizen LED 8,5W/10W offre opzioni di illuminazione personalizzabili ad alte prestazioni ideali per le varie esigenze architettoniche. Con opzioni di alimentazione LED da 3x6W a 3x10W e potenza di sistema da 3x7W a 3x11,5W, questa soluzione di illuminazione raggiunge potenze LED da 1452lm a 3960lm, con uscite di sistema che vanno da 1056lm a 3267lm. Disponibile in diversi angoli di emissione (6°, 10°, 15°, 24°, 36°, 45° e 55°), fornisce un'illuminazione versatile per qualsiasi spazio. Le temperature di colore vanno da 2700K a 6000K con CRI >90, garantendo un'eccellente fedeltà cromatica. Il suo azionamento varia da 12 V 500 mA a 34 V 300 mA. Compatibile con i sistemi di controllo On/Off, DALI, 0/1-10 V e TRIAC, offre flessibilità nel controllo dell'illuminazione. Include gradi di protezione IP20 e IP54 con protezioni ottiche opzionali (feritoia a nido d'ape E01, diffusione E02, diffusione E03 e lenti trasparenti E04) e viene fornito con riflettori bianchi, neri, argento, cromo nero o grigio, oltre ad anelli frontali in bianco o nero.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

MILAN S-14.1	A808	3x7W - 1452lm - 1056lm - 6°	A809	3x9W - 2853lm - 2007lm - 15°	A810	3x10W - 3201lm - 2721lm - 24°	A811	3x10W - 3201lm - 2832lm - 36°
	A812	3x10W - 3201lm - 2793lm - 45°	A813	3x10W - 3201lm - 2796lm - 55°	A814	3x10.5W - 3261lm - 2172lm - 15°	A815	3x11W - 2376lm - 1620lm - 10°
	A816	3x11.5W - 3960lm - 3096lm - 24°	A817	3x11.5W - 3960lm - 3240lm - 36°	A818	3x11.5W - 3960lm - 3267lm - 45°	A819	3x11.5W - 3960lm - 3192lm - 55°
	A820	3x12W - 2838lm - 1962lm - 10°						
MILAN S-14.1	A821	3x12.5W - 3261lm - 2574lm - 15°	A822	3x14W - 4950lm - 3789lm - 24°	A823	3x14W - 4950lm - 3963lm - 36°	A824	3x14W - 4950lm - 3930lm - 45°
	A825	3x14W - 4950lm - 3936lm - 55°	A826	3x14.5W - 2838lm - 2091lm - 10°	A827	3x20W - 5778lm - 3621lm - 15°	A828	3x20W - 7029lm - 5223lm - 24°
	A829	3x20W - 7029lm - 5607lm - 36°	A830	3x20W - 7029lm - 5550lm - 45°	A831	3x20W - 7029lm - 5463lm - 55°		
MILAN S-14.2	A832	3x7W - 1452lm - 1056lm - 6°	A833	3x9W - 2853lm - 2007lm - 15°	A834	3x10W - 3201lm - 2721lm - 24°	A835	3x10W - 3201lm - 2832lm - 36°
	A836	3x10W - 3201lm - 2793lm - 45°	A837	3x10W - 3201lm - 2796lm - 55°	A838	3x10.5W - 3261lm - 2172lm - 15°	A839	3x11W - 2376lm - 1620lm - 10°
	A840	3x11.5W - 3960lm - 3096lm - 24°	A841	3x11.5W - 3960lm - 3240lm - 36°	A842	3x11.5W - 3960lm - 3267lm - 45°	A843	3x11.5W - 3960lm - 3192lm - 55°
	A844	3x12W - 2838lm - 1962lm - 10°						
MILAN S-14.2	A845	3x12.5W - 3261lm - 2574lm - 15°	A846	3x14W - 4950lm - 3789lm - 24°	A847	3x14W - 4950lm - 3963lm - 36°	A848	3x14W - 4950lm - 3930lm - 45°
	A849	3x14W - 4950lm - 3936lm - 55°	A850	3x14.5W - 2838lm - 2091lm - 10°	A851	3x20W - 5778lm - 3621lm - 15°	A852	3x20W - 7029lm - 5223lm - 24°
	A853	3x20W - 7029lm - 5607lm - 36°	A854	3x20W - 7029lm - 5550lm - 45°	A855	3x20W - 7029lm - 5463lm - 55°		

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency	Colour (Reflector)	
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes	W - WHITE	B - BLACK
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No	S - SILVER	BC - BLACK CHROME
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE		G - GREY	GO - GOLDEN
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI			BR - BRONZE	WD - WOOD


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


3x10W/36°/3000K/Ra90




3x10W/45°/3000K/Ra90




3x10W/55°/3000K/Ra90




3x10W/36°/3000K/Ra90

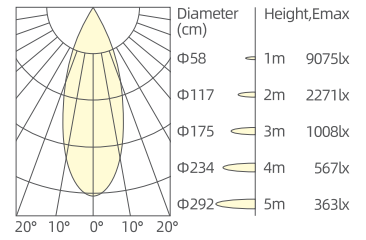


3x9W/15°/3000K/Ra90




3x10W/24°/3000K/Ra90




3x14W/24°/3000K/Ra90




3x14.5W/10°/3000K/Ra90

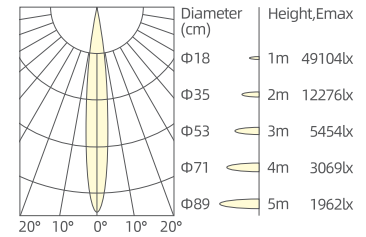


3x10W/45°/3000K/Ra90




3x10W/55°/3000K/Ra90




3x14W/55°/3000K/Ra90




3x20W/36°/3000K/Ra90

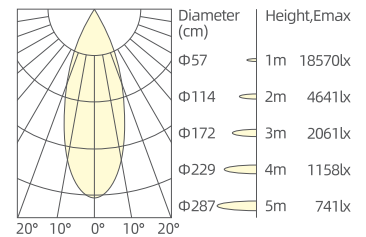


3x14.5W/10°/3000K/Ra90




3x12.5W/15°/3000K/Ra90




3x20W/15°/3000K/Ra90




3x20W/24°/3000K/Ra90

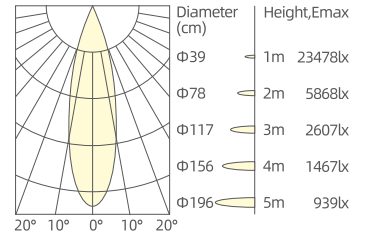


3x14W/36°/3000K/Ra90




3x14W/45°/3000K/Ra90



3x20W/45°/3000K/Ra90



3x20W/55°/3000K/Ra90

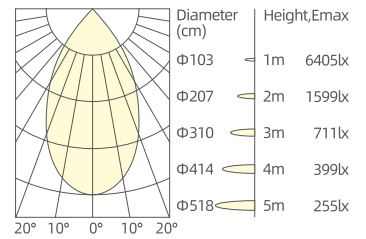

Optical Accessories



Colour(Reflector)

