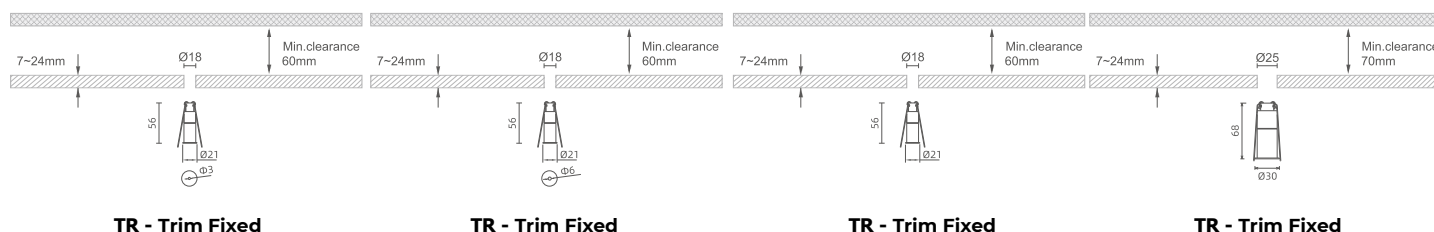



**MINI R-1.1**

**MINI R-1.2**

**MINI R-1.3**

**MINI R-1.4**

**TR - Trim Fixed**
**TR - Trim Fixed**
**TR - Trim Fixed**
**TR - Trim Fixed**

## MINI R-I EN

The BRIDGELUX LED 0.85W/1.4W Architectural Lighting is a compact and efficient solution with LED power of 0.85W-1.4W and system power of 1W to 2W. It delivers an LED output of 135lm to 202lm and system outputs of 25lm and 63lm. Beam angles of 15° and 24° provide focused illumination. The standard CCT range is 2700K to 6000K, with 3000K as the default, ensuring versatile color temperatures. Its drive ranges from 3V 350mA to 500mA. Featuring CRI > 90 for accurate color rendering, it comes with IP20 and IP54 ratings. Control options include On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC. Standard finishes are white or black, making it ideal for precise and reliable architectural lighting applications.

## IT

L'illuminazione architettonica BRIDGELUX LED 0,85W/1,4W è una soluzione compatta ed efficiente con una potenza LED di 0,85W-1,4W e una potenza di sistema da 1W a 2W. Fornisce un'uscita LED da 135 lm a 202 lm e uscite di sistema da 25 lm e 63 lm. Gli angoli di emissione di 15° e 24° forniscono un'illuminazione mirata. La gamma CCT standard va da 2700K a 6000K, con 3000K come impostazione predefinita, garantendo temperature di colore versatili. Il suo azionamento varia da 3 V 350 mA a 500 mA. Dotato di CRI > 90 per una resa cromatica accurata, viene fornito con grado di protezione IP20 e IP54. Le opzioni di controllo includono On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC. Le finiture standard sono il bianco o il nero, il che lo rende ideale per applicazioni di illuminazione architettonica precise e

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

<b>MINI R-1.1</b>	<b>A001</b>	1W - 135lm - 25lm - 24°	<b>A002</b>	2W - 202lm - 63lm - 15°	<b>A003</b>	2W - 202lm - 37lm - 24°		
<b>MINI R-1.2</b>	<b>A004</b>	1W - 135lm - 42lm - 15°	<b>A005</b>	1W - 135lm - 25lm - 24°	<b>A006</b>	2W - 202lm - 63lm - 15°	<b>A007</b>	2W - 202lm - 37lm - 24°
<b>MINI R-1.3</b>	<b>A008</b>	1W - 135lm - 72lm - 15°	<b>A009</b>	1W - 135lm - 69lm - 24°	<b>A010</b>	1W - 135lm - 70lm - 36°	<b>A011</b>	2W - 202lm - 108lm - 15°
	<b>A012</b>	2W - 202lm - 103lm - 24°	<b>A013</b>	2W - 202lm - 105lm - 36°				
<b>MINI R-1.4</b>	<b>A014</b>	1W - 135lm - 72lm - 15°	<b>A015</b>	1W - 135lm - 69lm - 24°	<b>A016</b>	1W - 135lm - 70lm - 36°	<b>A017</b>	3W - 312lm - 134lm - 15°
	<b>A018</b>	3W - 312lm - 159lm - 24°	<b>A019</b>	3W - 312lm - 140lm - 36°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K		E - BLUETOOTH	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


### Code Example

A001TAWK11AY


### Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


1W/15°/3000K/Ra90




1W/24°/3000K/Ra90




2W/15°/3000K/Ra90




2W/24°/3000K/Ra90

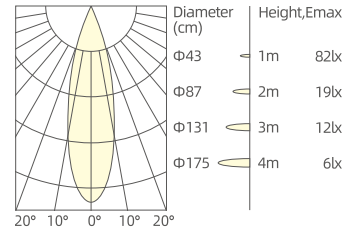


1W/15°/3000K/Ra90




1W/24°/3000K/Ra90




1W/36°/3000K/Ra90




2W/15°/3000K/Ra90

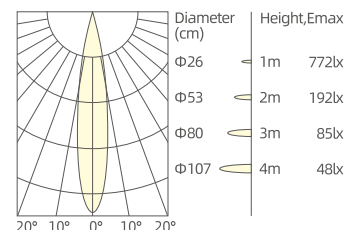


**1W/15°/3000K/Ra90**

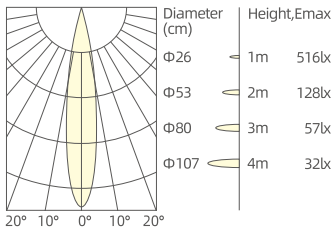


**1W/24°/3000K/Ra90**

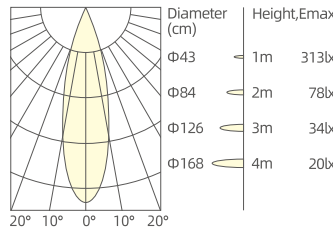


**1W/36°/3000K/Ra90**

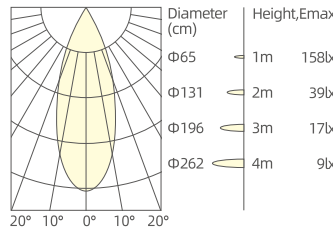


**2W/24°/3000K/Ra90**

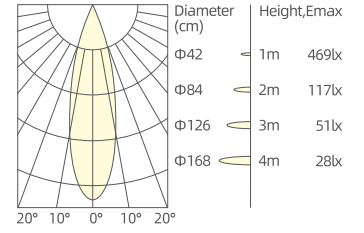


**3W/15°/3000K/Ra90**



**3W/24°/3000K/Ra90**



**3W/36°/3000K/Ra90**



**2W/36°/3000K/Ra90**

