




TERAMO-2.1

TERAMO-2.2


TERAMO-II

EN

The CITIZEN LED 10W/13W/17W Architectural Lighting delivers high-quality illumination with LED power ranging from 13W to 17W and system power from 15W to 20W. It provides LED output from 1650lm to 2343lm and system output from 1078lm to 1697lm. The available beam angles of 15°, 24°, 36°, and 60° offer versatile lighting options. The drive operates at 34V, 350mA to 500mA, ensuring energy efficiency. Standard CCT ranges from 2700K to 6000K, with 3000K as the default. The fixture has a high CRI > 90, providing accurate color rendering. With IP20 and IP54 protection, it is suitable for different environments. The control system includes On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC, and the front rings come in white and black. Optical protection is provided with E01 to E04 lenses.

IT

L'illuminazione architettonica CITIZEN LED 10W/13W/17W offre un'illuminazione di alta qualità con una potenza dei LED che va da 13W a 17W e una potenza del sistema da 15W a 20W. Fornisce un'uscita LED da 1650 lm a 2343 lm e un'uscita di sistema da 1078 lm a 1697 lm. Gli angoli di emissione disponibili di 15°, 24°, 36° e 60° offrono opzioni di illuminazione versatili. L'azionamento funziona a 34 V, da 350 mA a 500 mA, garantendo l'efficienza energetica. Il CCT standard varia da 2700K a 6000K, con 3000K come impostazione predefinita. L'apparecchio ha un CRI elevato > 90, che fornisce una resa cromatica accurata. Con protezione IP20 e IP54, è adatto a diversi ambienti. Il sistema di controllo include On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC, mentre gli anelli anteriori sono disponibili in bianco e nero. La protezione ottica è fornita con lenti da E01 a E04.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TERAMO-2.1	C661	15W - 1650lm - 1231lm - 15°	C662	15W - 1650lm - 1181lm - 24°	C663	15W - 1650lm - 1209lm - 36°	C664	15W - 1650lm - 1078lm - 60°
	C665	20W - 2343lm - 1697lm - 15°	C666	20W - 2343lm - 1629lm - 24°	C667	20W - 2343lm - 1636lm - 36°	C668	20W - 2343lm - 1503lm - 60°
TERAMO-2.2	C669	25W - 2569lm - 1838lm - 15°	C670	25W - 2569lm - 1908lm - 24°	C671	25W - 2569lm - 1718lm - 36°	C672	25W - 2569lm - 1800lm - 10x40°
	C673	25W - 2569lm - 1826lm - 20x40°	C674	30W - 2941lm - 2220lm - 15°	C675	30W - 2941lm - 2096lm - 24°	C676	30W - 2941lm - 2160lm - 36°
	C677	30W - 2941lm - 2192lm - 10x40°	C678	30W - 2941lm - 2212lm - 20x40°				

Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
	K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE	
				G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


20W/15°/3000K/Ra90




20W/24°/3000K/Ra90




20W/36°/3000K/Ra90




20W/60°/3000K/Ra90

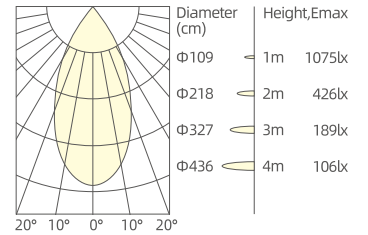


30W/15°/3000K/Ra90



30W/24°/3000K/Ra90



30W/36°/3000K/Ra90



Optical Accessories

