



TONDO S-10.1




TONDO S-10.2

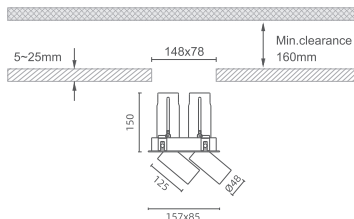


TR - Trim Adjustable

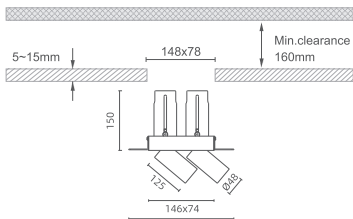

TS - Trimless Adjustable

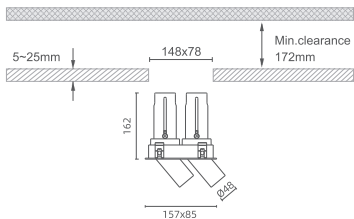

TR - Trim Adjustable

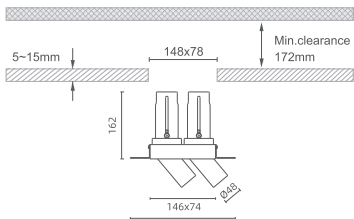

TS - Trimless Adjustable

TONDO R-X

EN

The Citizen LED 8.5/10W/12W Architectural Lighting delivers exceptional lighting performance with power ranging from 8.5W to 12W and system power from 10W to 14W. It produces LED output from 1067lm to 1650lm and system output from 570lm to 830lm, making it ideal for a variety of applications. Available beam angles include 15°, 24°, 36°, and 55°. The standard color temperature (CCT) ranges from 2700K to 6000K, with a normal CCT of 3000K, offering CRI > 90 for accurate color rendering. It is driven by 34V 250mA to 34V 350mA and has IP20 and IP54 ratings for protection with E01-honeycomb louver, E02-spread lens, E03-diffusion lens and E04-clear lenses. Control options include TRIAC, DALI, 0/1-10V, and On/Off, with front rings in white or black.

IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 8,5/10W/12W offre prestazioni illuminotecniche eccezionali con potenze che vanno da 8,5W a 12W e potenze di sistema da 10W a 14W. Produce un'uscita LED da 1067 lm a 1650 lm e un'uscita di sistema da 570 lm a 830 lm, il che lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Gli angoli del fascio disponibili includono 15°, 24°, 36° e 55°. La temperatura di colore standard (CCT) varia da 2700K a 6000K, con un CCT normale di 3000K, che offre un CRI > 90 per una resa cromatica accurata. È azionato da 34 V 250 mA a 34 V 350 mA e ha un grado di protezione IP20 e IP54 con feritoia a nido d'ape E01, lente di diffusione E02, lente di diffusione E03 e lenti trasparenti E04. Le opzioni di controllo includono TRIAC, DALI, 0/1-10V e On/Off, con anelli frontali in bianco o nero.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO S-10.1	B130	2x10W - 2134lm - 1140lm - 15°	B131	2x10W - 2134lm - 1274lm - 24°	B132	2x10W - 2134lm - 1198lm - 36°	B133	2x10W - 2134lm - 1078lm - 55°
	B134	2x14W - 3300lm - 1754lm - 15°	B135	2x14W - 3300lm - 1960lm - 24°	B136	2x14W - 3300lm - 1844lm - 36°	B137	2x14W - 3300lm - 1660lm - 55°
TONDO S-10.2	B138	2x10W - 2134lm - 1140lm - 15°	B139	2x10W - 2134lm - 1274lm - 24°	B140	2x10W - 2134lm - 1198lm - 36°	B141	2x10W - 2134lm - 1078lm - 55°
	B142	2x14W - 3300lm - 1754lm - 15°	B143	2x14W - 3300lm - 1960lm - 24°	B144	2x14W - 3300lm - 1844lm - 36°	B145	2x14W - 3300lm - 1660lm - 55°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOT H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K1 I Δ Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


2x10W/15°/3000K/Ra90




2x10W/24°/3000K/Ra90




2x10W/36°/3000K/Ra90




2x10W/55°/3000K/Ra90

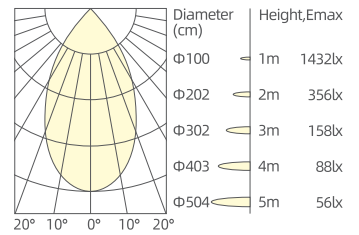


2x14W/15°/3000K/Ra90




2x14W/24°/3000K/Ra90



2x14W/36°/3000K/Ra90



2x14W/55°/3000K/Ra90

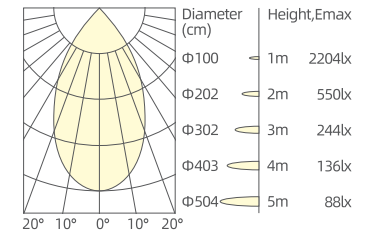

Optical Accessories

