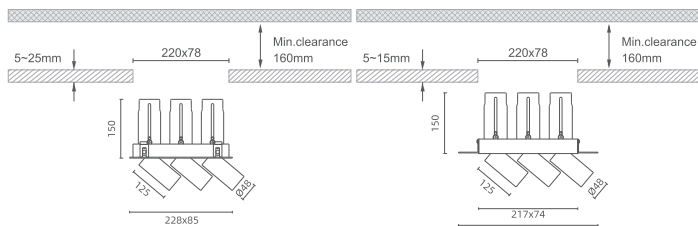
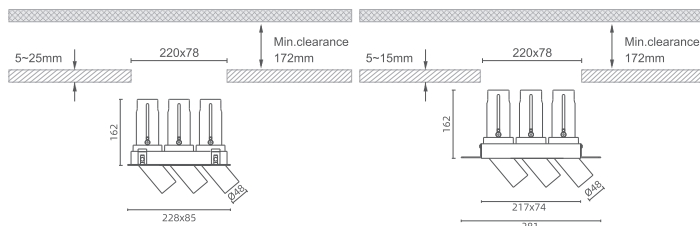


TONDO S-11.1

TR - Trim Adjustable
TS - Trimless Adjustable
TONDO S-11.2

TR - Trim Adjustable
TS - Trimless Adjustable
TONDO R-XI
EN

The Citizen LED 8.5/10W/12W Architectural Lighting is designed to offer high-performance illumination with versatile options. Suitable for IP20 and IP54 protection levels, it features lenses like E01-honeycomb louver, E02-spread lens, E03-diffusion lens, and E04-clear. The lighting system comes with a standard control system supporting TRIAC, DALI, 0/1-10V, and On/Off. LED power options range from 2x8.5W to 2x12W, delivering LED output from 2134lm to 3300lm, and system output from 1140lm to 1660lm. Available beam angles include 15°, 24°, 36°, and 55°. The CCT is adjustable from 2700K to 6000K with a normal 3000K and a CRI of over 90. The drive

IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 8,5/10W/12W è progettata per offrire un'illuminazione ad alte prestazioni con opzioni versatili. Adatto per i livelli di protezione IP20 e IP54, è dotato di lenti come la feritoia a nido d'ape E01, la lente di diffusione E02, la lente di diffusione E03 e la luce trasparente E04. Il sistema di illuminazione è dotato di un sistema di controllo standard che supporta TRIAC, DALI, 0/1-10V e On/Off. Le opzioni di alimentazione dei LED vanno da 2x8,5W a 2x12W, fornendo un'uscita LED da 2134lm a 3300lm e un'uscita del sistema da 1140lm a 1660lm. Gli angoli del fascio disponibili includono 15°, 24°, 36° e 55°. Il CCT è regolabile da 2700K a 6000K, con un normale 3000K, e un CRI superiore a 90. La tensione di azionamento varia da 34 V 250 mA a 350 mA. Gli anelli anteriori sono disponibili in bianco e nero.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO S-11.1	B146	3x10W - 3201lm - 1710lm - 15°	B147	3x10W - 3201lm - 1911lm - 24°	B148	3x10W - 3201lm - 1797lm - 36°	B149	3x10W - 3201lm - 1617lm - 55°
	B150	3x14W - 4950lm - 2631lm - 15°	B151	3x14W - 4950lm - 2940lm - 24°	B152	3x14W - 4950lm - 2766lm - 36°	B153	3x14W - 4950lm - 2490lm - 55°
TONDO S-11.2	B154	3x10W - 3201lm - 1710lm - 15°	B155	3x10W - 3201lm - 1911lm - 24°	B156	3x10W - 3201lm - 1797lm - 36°	B157	3x10W - 3201lm - 1617lm - 55°
	B158	3x14W - 4950lm - 2631lm - 15°	B159	3x14W - 4950lm - 2940lm - 24°	B160	3x14W - 4950lm - 2766lm - 36°	B161	3x14W - 4950lm - 2490lm - 55°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOT H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


3x10W/15°/3000K/Ra90




3x10W/24°/3000K/Ra90




3x10W/36°/3000K/Ra90




3x10W/55°/3000K/Ra90

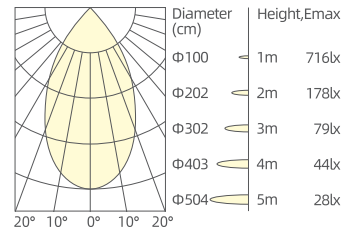


3x14W/15°/3000K/Ra90




3x14W/24°/3000K/Ra90



3x14W/36°/3000K/Ra90



3x14W/55°/3000K/Ra90

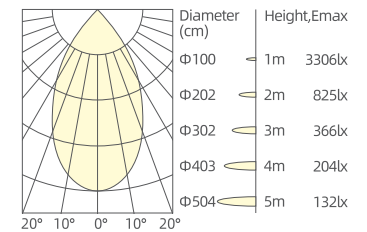

Optical Accessories

