


TONDO S-16.1



TONDO S-16.2

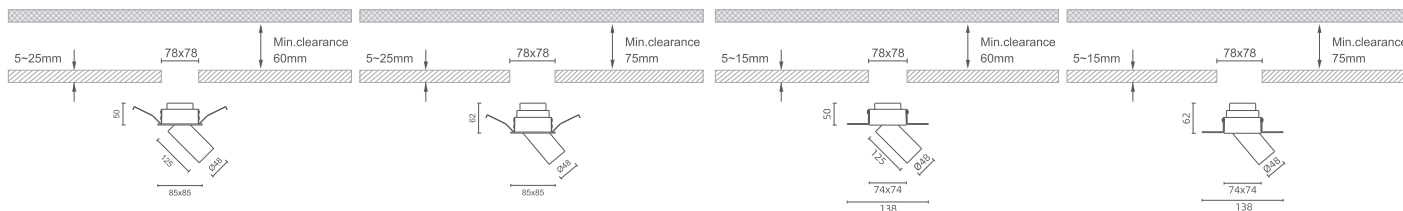

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO R-XVI

EN

The Citizen LED 8.5/10W/12W Architectural Lighting series delivers efficient lighting with LED power options from 8.5W to 12W and system power from 10W to 14W. This range offers LED outputs from 1067lm to 1650lm and system outputs between 570lm and 980lm, with beam angles of 15°, 24°, 36°, and 55°. The color temperature (CCT) ranges from 2700K to 6000K, with a standard 3000K and CRI above 90 for true color rendering. Compatible with IP20 and IP54, lens options include honeycomb louver, spread, diffusion, and clear. Control options are TRIAC, DALI, 0/1-10V, and On/Off, with front ring finishes in black and white. Drive specifications are 34V, 250mA to 350mA.

IT

La serie di illuminazione architettonica Citizen LED 8,5/10W/12W offre un'illuminazione efficiente con opzioni di potenza LED da 8,5 W a 12 W e potenza del sistema da 10 W a 14 W. Questa gamma offre uscite LED da 1067 lm a 1650 lm e uscite di sistema tra 570 lm e 980 lm, con angoli di emissione di 15°, 24°, 36° e 55°. La temperatura del colore (CCT) varia da 2700K a 6000K, con uno standard di 3000K e un CRI superiore a 90 per una resa cromatica reale. Compatibile con IP20 e IP54, le opzioni di obiettivo includono feritoia a nido d'ape, diffusione, diffusione e trasparente. Le opzioni di controllo sono TRIAC, DALI, 0/1-10V e On/Off, con finiture dell'anello frontale in bianco e nero. Le specifiche dell'unità sono da 34 V, 250 mA a 350 mA.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO S-16.1	B210	10W - 1067lm - 570lm - 15°	B211	10W - 1067lm - 637lm - 24°	B212	10W - 1067lm - 599lm - 36°	B213	10W - 1067lm - 539lm - 55°
	B214	14W - 1650lm - 877lm - 15°	B215	14W - 1650lm - 980lm - 24°	B216	14W - 1650lm - 922lm - 36°	B217	14W - 1650lm - 830lm - 55°
TONDO S-16.2	B218	10W - 1067lm - 570lm - 15°	B219	10W - 1067lm - 637lm - 24°	B220	10W - 1067lm - 599lm - 36°	B221	10W - 1067lm - 539lm - 55°
	B222	14W - 1650lm - 877lm - 15°	B223	14W - 1650lm - 980lm - 24°	B224	14W - 1650lm - 922lm - 36°	B225	14W - 1650lm - 830lm - 55°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


10W/15°/3000K/Ra90




10W/24°/3000K/Ra90




10W/36°/3000K/Ra90




10W/55°/3000K/Ra90

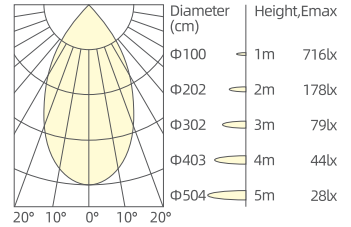


14W/15°/3000K/Ra90




14W/24°/3000K/Ra90



14W/36°/3000K/Ra90



14W/55°/3000K/Ra90

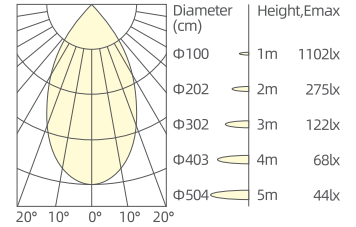

Optical Accessories

