
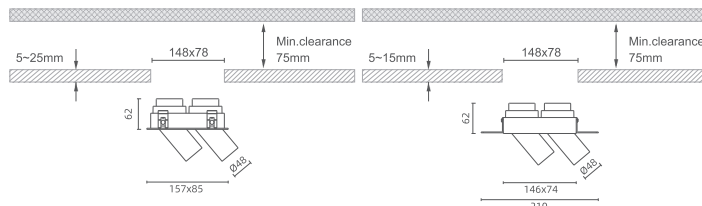


TONDO S-17.1

TONDO S-17.2

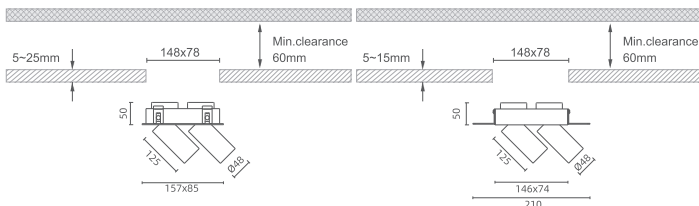

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO R-XVII

EN

The Citizen LED 8.5/10W/12W Architectural Lighting series offers adaptable, high-efficiency illumination with LED power options from 8.5W to 12W and system power from 10W to 14W. LED outputs range from 1067lm to 1650lm, and system outputs from 570lm to 830lm. Beam angles are available in 15°, 24°, 36°, and 55° options, with color temperatures (CCT) ranging from 2700K to 6000K, and a standard 3000K for versatile lighting environments. With a CRI of over 90, it ensures accurate color rendering. Lenses available for IP20 and IP54 ratings include honeycomb louver, spread, diffusion, and clear options. Control systems include TRIAC, DALI, 0/1-10V, and On/Off, with front ring finishes in black and white.

IT

La serie di illuminazione architettonica Citizen LED 8,5/10W/12W offre un'illuminazione adattabile e ad alta efficienza con opzioni di potenza LED da 8,5 W a 12 W e potenza di sistema da 10 W a 14 W. Le uscite LED vanno da 1067 lm a 1650 lm e le uscite di sistema da 570 lm a 830 lm. Gli angoli del fascio sono disponibili nelle opzioni 15°, 24°, 36° e 55°, con temperature di colore (CCT) che vanno da 2700K a 6000K e 3000K standard per ambienti di illuminazione versatili. Con un CRI superiore a 90, garantisce una resa cromatica accurata. Le lenti disponibili per i gradi di protezione IP20 e IP54 includono feritoie a nido d'ape, diffusione, diffusione e opzioni trasparenti. I sistemi di controllo includono TRIAC, DALI, 0/1-10V e On/Off con finiture dell'anello

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO S-17.1	B226	2x10W - 2134lm - 1140lm - 15°	B227	2x10W - 2134lm - 1274lm - 24°	B228	2x10W - 2134lm - 1198lm - 36°	B229	2x10W - 2134lm - 1078lm - 55°
	B230	2x14W - 3300lm - 1754lm - 15°	B231	2x14W - 3300lm - 1960lm - 24°	B232	2x14W - 3300lm - 1844lm - 36°	B233	2x14W - 3300lm - 1660lm - 55°
TONDO S-17.2	B234	2x10W - 2134lm - 1140lm - 15°	B235	2x10W - 2134lm - 1274lm - 24°	B236	2x10W - 2134lm - 1198lm - 36°	B237	2x10W - 2134lm - 1078lm - 55°
	B238	2x14W - 3300lm - 1754lm - 15°	B239	2x14W - 3300lm - 1960lm - 24°	B240	2x14W - 3300lm - 1844lm - 36°	B241	2x14W - 3300lm - 1660lm - 55°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOT H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


2x10W/15°/3000K/Ra90




2x10W/24°/3000K/Ra90




2x10W/36°/3000K/Ra90




2x10W/55°/3000K/Ra90

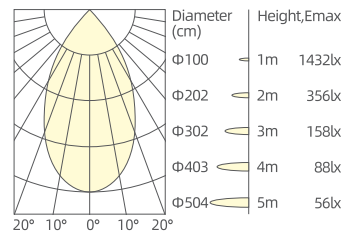


2x14W/15°/3000K/Ra90




2x14W/24°/3000K/Ra90



2x14W/36°/3000K/Ra90



2x14W/55°/3000K/Ra90

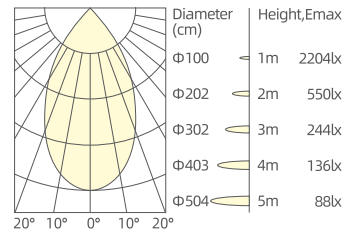

Optical Accessories

