





TONDO S-18.1

TONDO S-18.2



TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable



TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO S-XVIII

EN

The Citizen LED 8.5/10W/12W Architectural Lighting series offers powerful and versatile illumination, with LED power options from 2x8.5W to 2x12W and system power from 2x10W to 2x14W. LED outputs range from 2134lm to 3300lm, with system outputs between 1140lm and 1660lm. It features beam angles of 15°, 24°, 36°, and 55° for customized lighting solutions. Standard color temperature (CCT) ranges from 2700K to 6000K, with a typical setting of 3000K and a high CRI above 90 for vibrant color accuracy. Designed for IP20 and IP54 protection levels, lens options include honeycomb louver, spread, diffusion, and clear. Control systems include TRIAC, DALI, 0/1-10V, and On/Off, with front rings in white and black.

IT

La serie di illuminazione architettonica Citizen LED 8,5/10W/12W offre un'illuminazione potente e versatile, con opzioni di potenza LED da 2x8,5W a 2x12W e potenza di sistema da 2x10W a 2x14W. Le uscite LED vanno da 2134lm a 3300lm, con uscite di sistema tra 1140lm e 1660lm. È dotato di angoli del fascio di 15°, 24°, 36° e 55° per soluzioni di illuminazione personalizzate. La temperatura di colore standard (CCT) varia da 2700K a 6000K, con un'impostazione tipica di 3000K e un CRI elevato superiore a 90 per una precisione del colore vibrante. Progettate per i livelli di protezione IP20 e IP54, le opzioni di lenti includono feritoia a nido d'ape, diffusione, diffusione e trasparente. I sistemi di controllo includono TRIAC, DALI, 0/1-10V e On/Off, cor

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| TONDO S-18.1 | B242 | 3x10W - 3201lm - 1710lm - 15° | B243 | 3x10W - 3201lm - 1911lm - 24° | B244 | 3x10W - 3201lm - 1797lm - 36° | B245 | 3x10W - 3201lm - 1617lm - 55° |
| | B246 | 3x14W - 4950lm - 2631lm - 15° | B247 | 3x14W - 4950lm - 2940lm - 24° | B248 | 3x14W - 4950lm - 2766lm - 36° | B249 | 3x14W - 4950lm - 2490lm - 55° |
| TONDO S-18.2 | B250 | 3x10W - 3201lm - 1710lm - 15° | B251 | 3x10W - 3201lm - 1911lm - 24° | B252 | 3x10W - 3201lm - 1797lm - 36° | B253 | 3x10W - 3201lm - 1617lm - 55° |
| | B254 | 3x14W - 4950lm - 2631lm - 15° | B255 | 3x14W - 4950lm - 2940lm - 24° | B256 | 3x14W - 4950lm - 2766lm - 36° | B257 | 3x14W - 4950lm - 2490lm - 55° |

| Mode | Finish | CCT/CRI | | IP | Dim | | Emergency |
|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------|------------|-----------|
| TR Trim Version | W - WHITE | K1 - 2700K /90 | K2 - 3000K /90 | 1 - IP20 | A - On/Off | B - DALI | Y- Yes |
| TS Trimless Version | B - BLACK | K3 - 3500K /90 | K4 - 4000K /90 | 2 - IP54 | C - 0/1-10v | D - TRIAC | N- No |
| | | K5 - 5000K /90 | K6 - 2700-6000K /90 | | E - BLUETOOT H | F - ZIGBEE | |
| | | K7 - 1800-4000K /90 | K8 - DTW-1800-3000K /90 | | G - CASAMBI | | |


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


3x10W/15°/3000K/Ra90

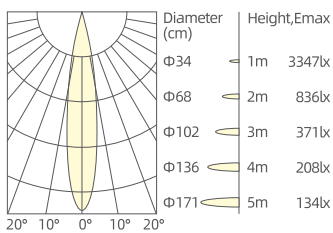


3x10W/24°/3000K/Ra90

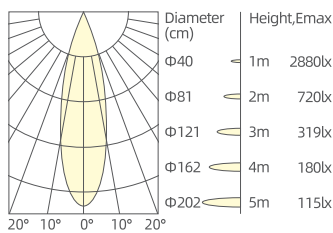


3x10W/36°/3000K/Ra90

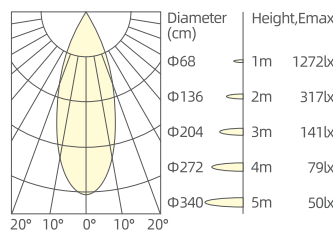


3x10W/55°/3000K/Ra90

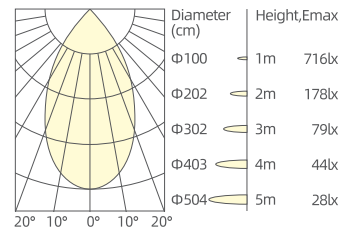


3x14W/15°/3000K/Ra90

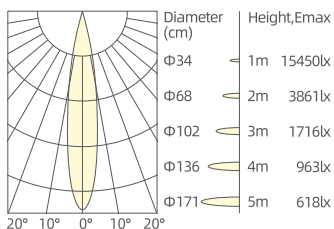


3x14W/24°/3000K/Ra90

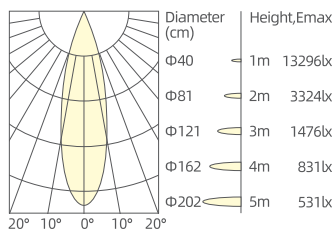

3x14W/36°/3000K/Ra90

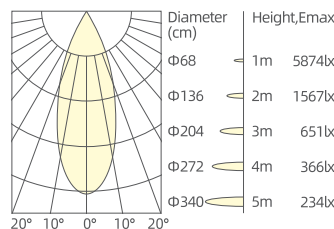

3x14W/55°/3000K/Ra90

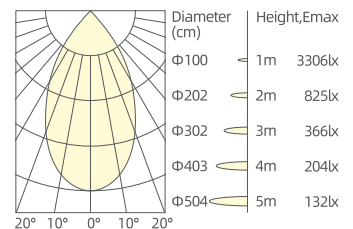

Optical Accessories

