


TONDO S-20.1

TONDO S-20.2

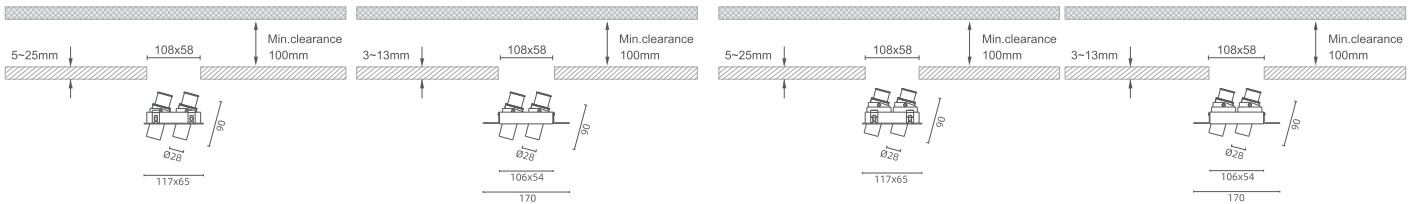

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO S-XX

EN

The Citizen LED 5.5/7W Architectural Lighting offers a versatile lighting solution with LED power ranging from 5.5W to 7W, delivering system power from 7W to 9W. The LED output ranges from 604lm to 796lm, while system output varies from 304lm to 534lm, depending on the configuration. It features a selection of beam angles: 15°, 24°, and 36°. The standard color temperature (CCT) spans from 2700K to 6000K, with a normal CCT of 3000K, and a CRI of over 90. Available with optical protection ratings of IP20 and IP54, the system uses a 36V driver and includes customizable lenses for different lighting effects. Control options include TRIAC, DALI, 0/1-10V, and On/Off.

IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 5,5/7W offre una soluzione di illuminazione versatile con potenze LED che vanno da 5,5W a 7W, erogando una potenza di sistema da 7W a 9W. L'uscita LED varia da 604lm a 796lm, mentre l'output del sistema varia da 304lm a 534lm, a seconda della configurazione. È dotato di una selezione di angoli del fascio: 15°, 24° e 36°. La temperatura di colore standard (CCT) va da 2700K a 6000K, con un CCT normale di 3000K e un CRI di oltre 90. Disponibile con grado di protezione ottica IP20 e IP54, il sistema utilizza un driver da 36 V e include lenti personalizzabili per diversi effetti di luce. Le opzioni di controllo includono TRIAC, DALI, 0/1-10V e On/Off.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO S-20.1	B270	2x7W - 1208lm - 608lm - 15°	B271	2x7W - 1208lm - 740lm - 24°	B272	2x7W - 1208lm - 814lm - 36°	B273	2x9W - 1592lm - 812lm - 15°
	B274	2x9W - 1592lm - 1188lm - 24°	B275	2x9W - 1592lm - 1068lm - 36°				
TONDO S-20.2	B270	2x7W - 1208lm - 608lm - 15°	B271	2x7W - 1208lm - 740lm - 24°	B272	2x7W - 1208lm - 814lm - 36°	B273	2x9W - 1592lm - 812lm - 15°
	B274	2x9W - 1592lm - 1188lm - 24°	B275	2x9W - 1592lm - 1068lm - 36°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


2x7W/15°/3000K/Ra90

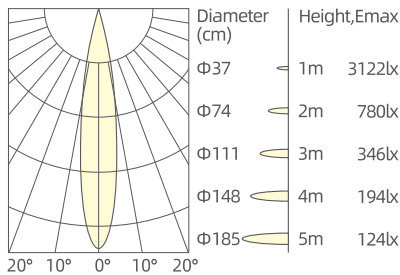


2x7W/24°/3000K/Ra90

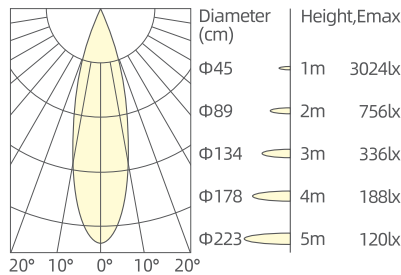


2x7W/36°/3000K/Ra90

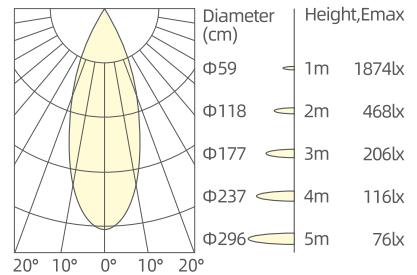


2x9W/15°/3000K/Ra90

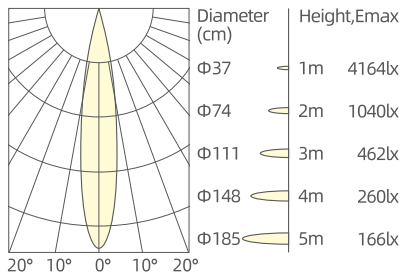

2x9W/24°/3000K/Ra90

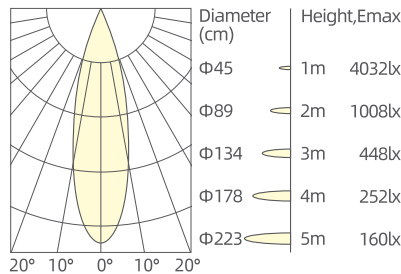

2x9W/36°/3000K/Ra90

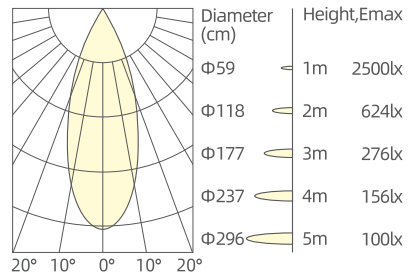

Optical Accessories

