


TONDO S-21.1




TONDO S-21.2

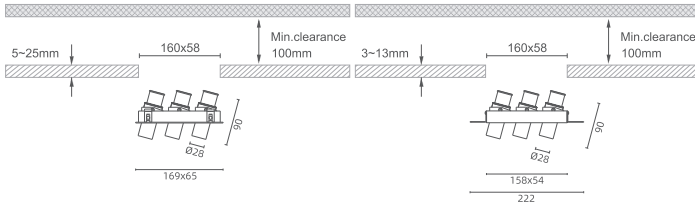

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

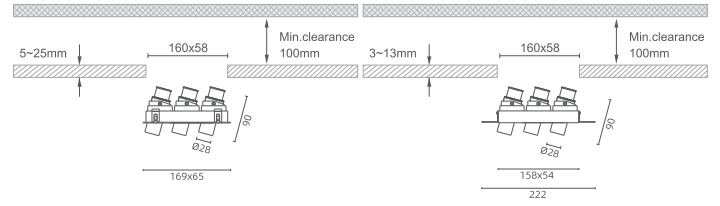

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO S-XXI

EN

The Citizen LED 5.5/7W Architectural Lighting is designed for high efficiency and versatility. LED power ranges from 2x5.5W to 2x7W, with system power from 2x7W to 2x9W. It delivers an LED output of 1208lm to 1592lm and system output of 608lm to 1068lm. Beam angles are available in 15°, 24°, and 36°. The color temperature (CCT) ranges from 2700K to 6000K, with a typical 3000K, and a CRI above 90. Driven by 36V at 150mA to 200mA, it offers IP20 and IP54 protection. Optical options include E01-honeycomb louver, E02-spread, E03-diffusion, and E04-clear lenses. Standard controls include On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC, with front rings in white or black.

IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 5.5/7W è progettata per un'elevata efficienza e versatilità. La potenza dei LED varia da 2x5,5W a 2x7W, con potenza del sistema da 2x7W a 2x9W. Fornisce un'uscita LED da 1208 lm a 1592 lm e un'uscita di sistema da 608 lm a 1068 lm. Gli angoli del fascio sono disponibili in 15°, 24° e 36°. La temperatura del colore (CCT) varia da 2700K a 6000K, con un tipico 3000K e un CRI superiore a 90. Alimentato da 36 V a 150 mA a 200 mA, offre protezione IP20 e IP54. Le opzioni ottiche includono la feritoia a nido d'ape E01, la diffusione E02, la diffusione E03 e le lenti trasparenti E04. I controlli standard includono On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC, con anelli frontali in bianco o nero.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO S-21.1	B282	3x7W - 1812lm - 912lm - 15°	B283	3x7W - 1812lm - 1110lm - 24°	B284	3x7W - 1812lm - 1221lm - 36°	B285	3x9W - 2388lm - 1218lm - 15°
	B286	3x9W - 2388lm - 1782lm - 24°	B287	3x9W - 2388lm - 1602lm - 36°				
TONDO S-21.2	B282	3x7W - 1812lm - 912lm - 15°	B283	3x7W - 1812lm - 1110lm - 24°	B284	3x7W - 1812lm - 1221lm - 36°	B285	3x9W - 2388lm - 1218lm - 15°
	B286	3x9W - 2388lm - 1782lm - 24°	B287	3x9W - 2388lm - 1602lm - 36°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


3x7W/15°/3000K/Ra90

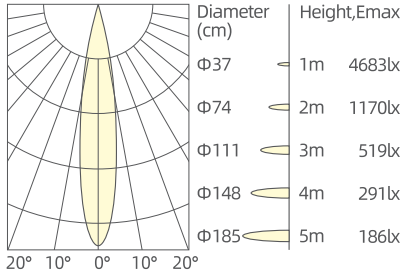


3x7W/24°/3000K/Ra90

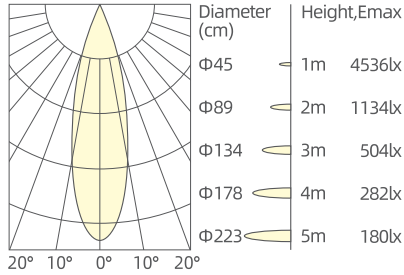


3x7W/36°/3000K/Ra90

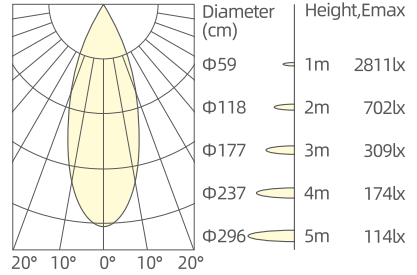


3x9W/15°/3000K/Ra90

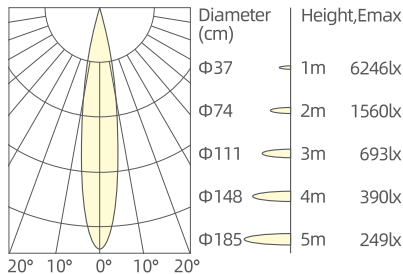

3x9W/24°/3000K/Ra90

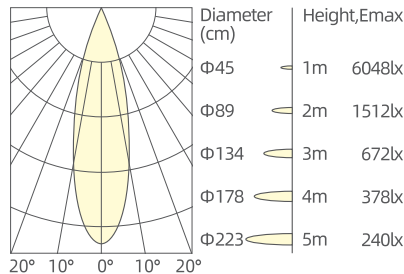

3x9W/36°/3000K/Ra90

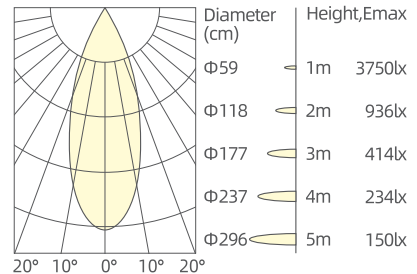

Optical Accessories

