



TONDO S-22.1

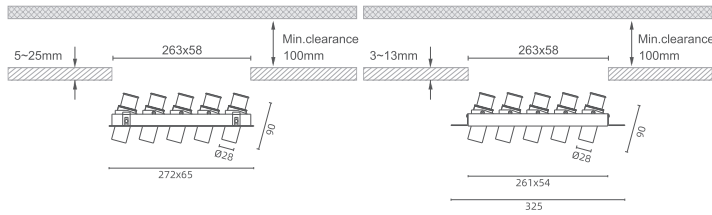

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO S-22.2

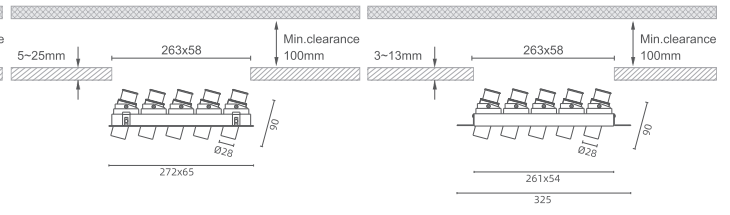

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO S-XXII

EN

The Citizen LED 5.5/7W Architectural Lighting provides flexible, high-quality illumination, with LED power ranging from 3x5.5W to 3x7W and system power from 3x7W to 3x9W. Offering an LED output from 1812lm to 2388lm and system output from 912lm to 1602lm, this lighting is designed for various applications. Beam angles of 15°, 24°, and 36° are available. The standard color temperature (CCT) is adjustable from 2700K to 6000K, with a typical setting of 3000K, and a CRI of over 90 for accurate color rendering. It operates with a 36V driver at 150mA to 200mA and meets IP20 and IP54 standards. Available lenses include E01-honeycomb louver, E02-spread, E03-diffusion, and E04-clear. Control options are On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC, with white or black front rings.

IT

L'illuminazione architetture Citizen LED 5,5/7W fornisce un'illuminazione flessibile e di alta qualità, con potenze LED che vanno da 3x5,5W a 3x7W e potenze di sistema da 3x7W a 3x9W. Offrendo un'uscita LED da 1812 lm a 2388 lm e un'uscita di sistema da 912 lm a 1602 lm, questa illuminazione è progettata per varie applicazioni. Sono disponibili angoli di emissione di 15° 24° e 36°. La temperatura di colore standard (CCT) è regolabile da 2700K a 6000K, con un'impostazione tipica di 3000K e un CRI di oltre 90 per una resa cromatica accurata. Funziona con un driver da 36 V da 150 mA a 200 mA e soddisfa gli standard IP20 e IP54. Le lenti disponibili includono E01-honeycomb louver, E02-spread, E03-diffusion ed E04-clear. Le opzioni di controllo sono On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC, con anelli frontali bianchi o neri.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO S-22.1	B294	5x7W - 3020lm - 1520lm - 15°	B295	5x7W - 3020lm - 1850lm - 24°	B296	5x7W - 3020lm - 2035lm - 36°	B297	5x9W - 3980lm - 2030lm - 15°
	B298	5x9W - 3980lm - 2970lm - 24°	B299	5x9W - 3980lm - 2670lm - 36°				
TONDO S-22.2	B294	5x7W - 3020lm - 1520lm - 15°	B295	5x7W - 3020lm - 1850lm - 24°	B296	5x7W - 3020lm - 2035lm - 36°	B297	5x9W - 3980lm - 2030lm - 15°
	B298	5x9W - 3980lm - 2970lm - 24°	B299	5x9W - 3980lm - 2670lm - 36°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


5x7W/15°/3000K/Ra90

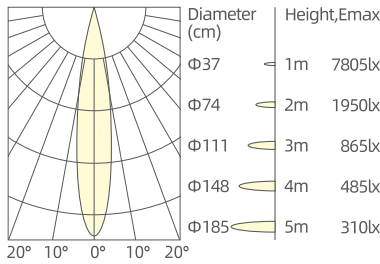


5x7W/24°/3000K/Ra90

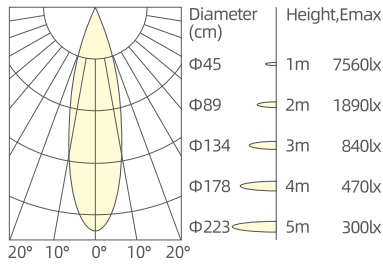


5x7W/36°/3000K/Ra90

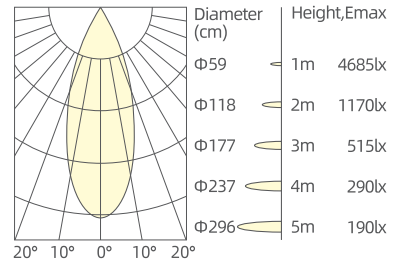


5x9W/15°/3000K/Ra90

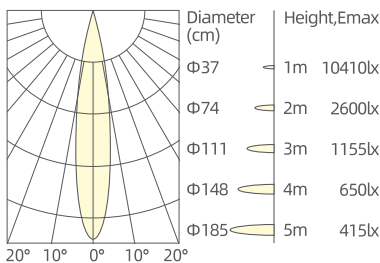

5x9W/24°/3000K/Ra90

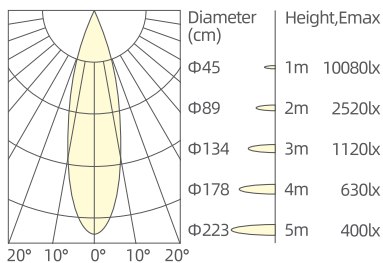

5x9W/36°/3000K/Ra90

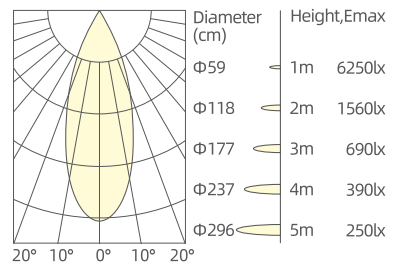

Optical Accessories

