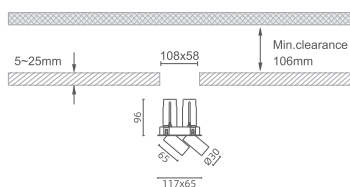
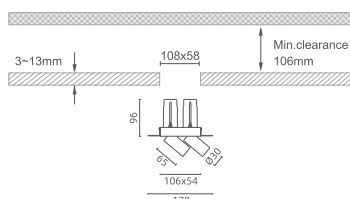
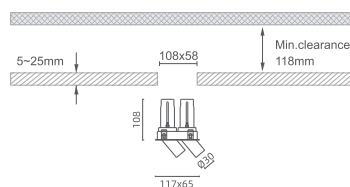
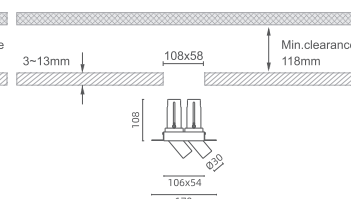


**TONDO S-6.1**

**TR - Trim Adjustable**

**TS - Trimless Adjustable**
**TONDO S-6.2**

**TR - Trim Adjustable**

**TS - Trimless Adjustable**
**TONDO R-VI**
**EN**

The Citizen LED 5.5/7W Architectural Lighting delivers precision illumination with LED power options from 5.5W to 7W and system power ranging from 7W to 9W. LED output is 604lm to 796lm, while system output ranges from 304lm to 534lm. It offers beam angles of 15°, 24°, and 36°, with a standard color temperature of 3000K (adjustable from 2700K to 6000K) and a CRI of over 90 for excellent color accuracy. Operating at 36V, 150mA to 200mA, it comes in white or black front rings. Rated IP20 and IP54, it features control options like On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC, with lens options including honeycomb, spread, diffusion, and clear.

**IT**

L'illuminazione architettonica Citizen LED 5,5/7 W offre un'illuminazione di precisione con opzioni di alimentazione LED da 5,5 W a 7 W e potenza del sistema da 7 W a 9 W. L'uscita LED è compresa tra 604 lm e 796 lm, mentre l'uscita del sistema varia da 304 lm a 534 lm. Offre angoli del fascio di 15°, 24° e 36°, con una temperatura di colore standard di 3000K (regolabile da 2700K a 6000K) e un CRI di oltre 90 per un'eccellente precisione del colore. Funzionante a 36 V, da 150 mA a 200 mA, è disponibile con anelli frontali bianchi o neri. Con grado di protezione IP20 e IP54, è dotato di opzioni di controllo come On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC, con opzioni di lenti tra cui nido d'ape, diffusione, diffusione e trasparente.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

<b>TONDO S-6.1</b>	<b>A360</b>	2x7W - 1208lm - 608lm - 15°	<b>A361</b>	2x7W - 1208lm - 740lm - 24°	<b>B078</b>	2x7W - 1208lm - 814lm - 36°	<b>B079</b>	2x9W - 1592lm - 812lm - 15°
	<b>B080</b>	2x9W - 1592lm - 1188lm - 24°	<b>B081</b>	2x9W - 1592lm - 1068lm - 36°				
<b>TONDO S-6.2</b>	<b>A382</b>	2x7W - 1208lm - 608lm - 15°	<b>A383</b>	2x7W - 1208lm - 740lm - 24°	<b>B084</b>	2x7W - 1208lm - 814lm - 36°	<b>B085</b>	2x9W - 1592lm - 812lm - 15°
	<b>B086</b>	2x9W - 1592lm - 1188lm - 24°	<b>B087</b>	2x9W - 1592lm - 1068lm - 36°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


### Code Example

A001 TA W K11 A Y


### Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


2x7W/15°/3000K/Ra90




2x7W/24°/3000K/Ra90




2x7W/36°/3000K/Ra90




2x9W/15°/3000K/Ra90



2x9W/24°/3000K/Ra90



2x9W/36°/3000K/Ra90



### Optical Accessories



Honeycomb Louver



Spread Lens



Diffusion Lens



Clear Lens