
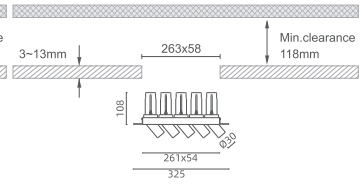




TONDO S-8.1

TONDO S-8.2



TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO R-VIII

EN

The Citizen LED 5.5/7W Architectural Lighting features LED power ranging from 3x5.5W to 3x7W, with system power from 3x7W to 3x9W. It provides LED output between 1812lm and 2388lm and system output ranging from 912lm to 1602lm. Beam angles of 15°, 24°, and 36° are available. The standard color temperature is 3000K, adjustable from 2700K to 6000K, with a CRI greater than 90 for accurate color rendering. The drive operates at 36V (150mA to 200mA). Standard IP ratings are 20 and 54, with optical lenses including E01 honeycomb louver, E02 spread, E03 diffusion, and E04 clear. Control options include TRIAC, DALI, 0/1-10V, and On/Off. Front rings come in white and black.

IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 5.5/7W è dotata di potenze LED che vanno da 3x5.5W a 3x7W, con potenze di sistema da 3x7W a 3x9W. Fornisce un'uscita LED compresa tra 1812 lm e 2388 lm e un'uscita di sistema compresa tra 912 lm e 1602 lm. Sono disponibili angoli di emissione di 15°, 24° e 36°. La temperatura di colore standard è di 3000K, regolabile da 2700K a 6000K, con un CRI maggiore di 90 per una resa cromatica accurata. L'azionamento funziona a 36 V (da 150 mA a 200 mA). Standard di protezione IP standard sono 20 e 54, con lenti ottiche tra cui la feritoia a nido d'ape E01, la diffusione E02, la diffusione E03 e la trasparenza E04. Le opzioni di controllo includono TRIAC, DALI, 0/1-10V e On/Off. Gli anelli anteriori sono disponibili in bianco e nero.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO S-8.1	B102	5x7W - 3020lm - 1520lm - 15°	B103	5x7W - 3020lm - 1850lm - 24°	B104	5x7W - 3020lm - 2035lm - 36°	B105	5x9W - 3980lm - 2030lm - 15°
	B106	5x9W - 3980lm - 2670lm - 36°	B107	5x9W - 3980lm - 2970lm - 24°				
TONDO S-8.2	B108	5x7W - 3020lm - 1520lm - 15°	B109	5x7W - 3020lm - 1850lm - 24°	B110	5x7W - 3020lm - 2035lm - 36°	B111	5x9W - 3980lm - 2030lm - 15°
	B112	5x9W - 3980lm - 2670lm - 36°	B113	5x9W - 3980lm - 2970lm - 24°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


5x7W/15°/3000K/Ra90

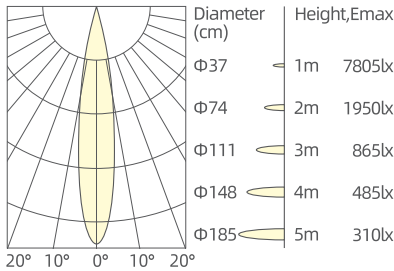


5x7W/24°/3000K/Ra90

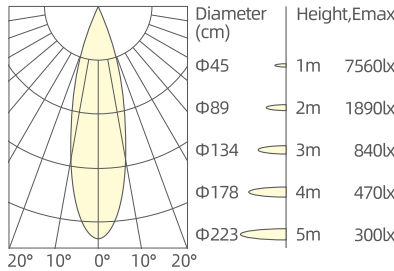


5x7W/36°/3000K/Ra90

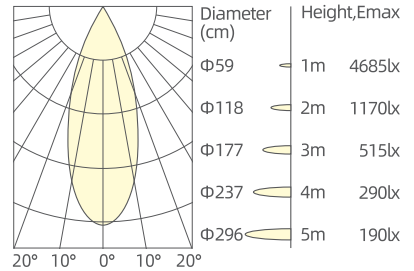


5x9W/15°/3000K/Ra90

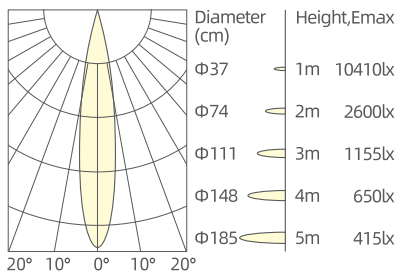

5x9W/24°/3000K/Ra90

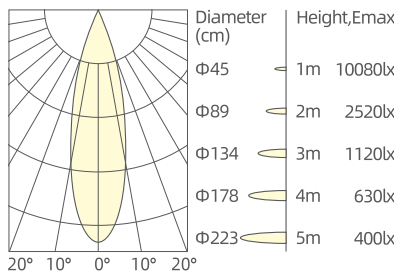

5x9W/36°/3000K/Ra90

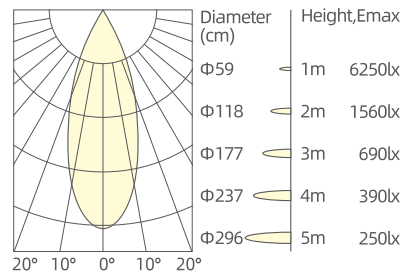

Optical Accessories



Honeycomb Louver



Spread Lens



Diffusion Lens



Clear Lens