
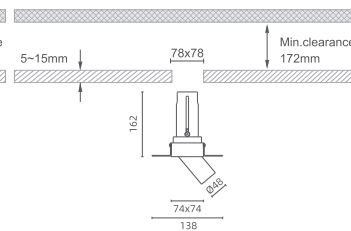
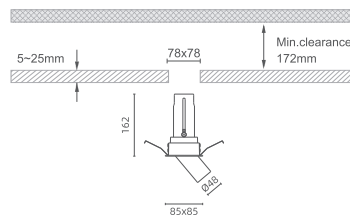
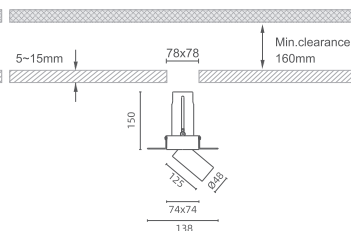


TONDO S-9.1

TONDO S-9.2

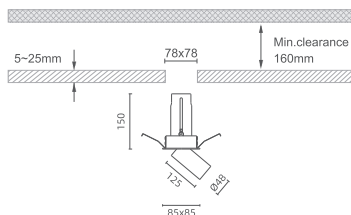

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO R-IX

EN

The Citizen LED 8.5/10W/12W Architectural Lighting offers advanced lighting performance with a range of power options from 8.5W to 12W and system power from 10W to 14W. It provides a luminous output from 1067lm to 1650lm, with system output ranging from 570lm to 980lm. The beam angles include 15°, 24°, 36°, and 55° for versatile illumination. The standard CCT spans from 2700K to 6000K, with a normal CCT of 3000K, and a high CRI > 90 for accurate color rendering. Powered by a 34V 250mA to 34V 350mA drive, it features IP20 and IP54 protection, with lenses available in multiple options; which are E01-honeycomb louver, E02-spread lens, E03-diffusion lens and E04-clear lenses. The front rings come in white or black.

IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 8,5/10W/12W offre prestazioni di illuminazione avanzate con una gamma di opzioni di potenza da 8,5 W a 12 W e una potenza di sistema da 10 W a 14 W. Fornisce una potenza luminosa da 1067lm a 1650lm, con una potenza del sistema che va da 570lm a 980lm. Gli angoli del fascio includono 15°, 24°, 36° e 55° per un'illuminazione versatile. Il CCT standard va da 2700K a 6000K con un CCT normale di 3000K e un CRI elevato > 90 per una resa cromatica accurata. Alimentato da un convertitore di frequenza da 34 V 250 mA a 34 V 350 mA, è dotato di protezion IP20 e IP54, con lenti disponibili in più opzioni; che sono E01-nido d'ape, E02-lente di diffusione, E03-lente di diffusione e E04-lenti trasparenti. Gli anelli anteriori sono disponibili in bianco o nero.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO S-9.1	B114	10W - 1067lm - 570lm - 15°	B115	10W - 1067lm - 637lm - 24°	B116	10W - 1067lm - 599lm - 36°	B117	10W - 1067lm - 539lm - 55°
	B118	14W - 1650lm - 877lm - 15°	B119	14W - 1650lm - 980lm - 24°	B120	14W - 1650lm - 922lm - 36°	B121	14W - 1650lm - 830lm - 55°
TONDO S-9.2	B122	10W - 1067lm - 570lm - 15°	B123	10W - 1067lm - 637lm - 24°	B124	10W - 1067lm - 599lm - 36°	B125	10W - 1067lm - 539lm - 55°
	B126	14W - 1650lm - 877lm - 15°	B127	14W - 1650lm - 980lm - 24°	B128	14W - 1650lm - 922lm - 36°	B129	14W - 1650lm - 830lm - 55°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


10W/15°/3000K/Ra90




10W/24°/3000K/Ra90




10W/36°/3000K/Ra90




10W/55°/3000K/Ra90

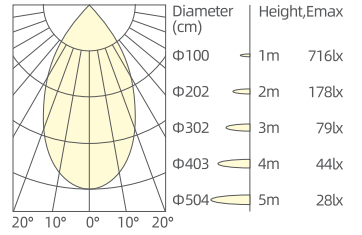


14W/15°/3000K/Ra90




14W/24°/3000K/Ra90



14W/36°/3000K/Ra90



14W/55°/3000K/Ra90

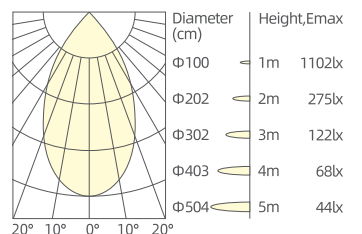

Optical Accessories

OR01



Honeycomb Louver

OR02



Spread Lens

OR03



Diffusion Lens

OR04



Clear Lens