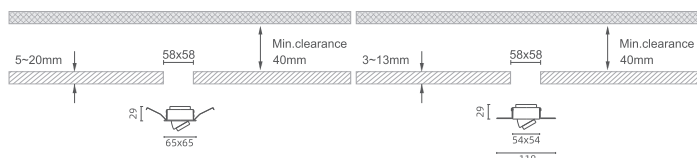
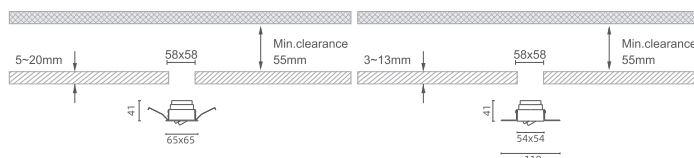


TONDO V-1.1
TONDO V-1.2

TR - Trim Adjustable
TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable
TS - Trimless Adjustable
TONDO V-IV
EN

The Citizen LED 3.5W Architectural Lighting fixture combines efficiency and versatility, perfect for refined lighting needs. It features 3.5W LED power, 4W system power, and produces 426 lumens (LED output) and 243 lumens (system output). With beam angles from 15° to 36° and CCT options from 2700K to 6000K (3000K standard), this light provides precise illumination with a CRI over 90. Drive power is 36V 100mA, with IP20 and IP54 protection options. Control systems include On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC. Accessory options like honeycomb louvers and diffusion lenses enhance performance, and it's available with stylish white or black front rings.

IT

L'apparecchio di illuminazione architettonica Citizen LED 3.5W combina efficienza e versatilità, perfetto per esigenze di illuminazione raffinate. È dotato di una potenza LED di 3,5 W, una potenza di sistema di 4 W e produce 426 lumen (uscita LED) e 243 lumen (uscita di sistema). Con angoli del fascio da 15 a 36° e opzioni CCT da 2700K a 6000K (standard 3000K), questa luce fornisce un'illuminazione precisa con un CRI superiore a 90. L'alimentazione dell'azionamento è di 36 V 100 mA, con opzioni di protezione IP20 e IP54. I sistemi di controllo includono On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC. Le opzioni di accessori come le feritoie a nido d'ape e le lenti di diffusione migliorano le prestazioni ed è disponibile con eleganti anelli frontali bianchi e neri.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO V-1.1	B354	4W - 426lm - 243lm - 15°	B355	4W - 426lm - 266lm - 24°	B356	4W - 426lm - 255lm - 36°
TONDO V-1.2	B357	4W - 426lm - 243lm - 15°	B358	4W - 426lm - 266lm - 24°	B359	4W - 426lm - 255lm - 36°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOT H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


4W/15°/3000K/Ra90

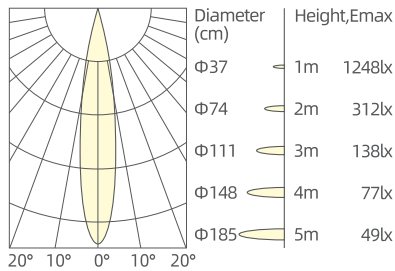


4W/24°/3000K/Ra90

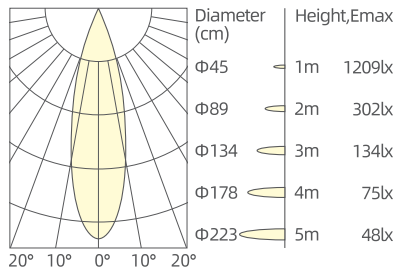


4W/36°/3000K/Ra90

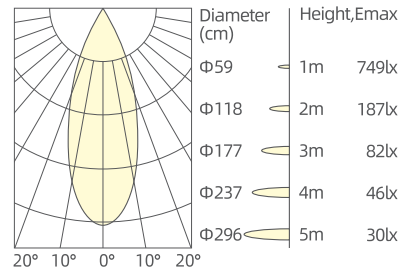


4W/15°/3000K/Ra90

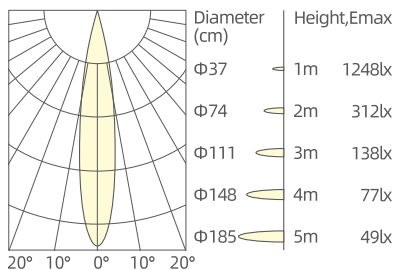

4W/24°/3000K/Ra90

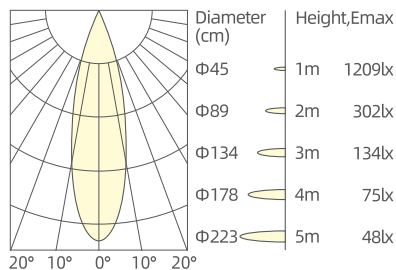

4W/36°/3000K/Ra90

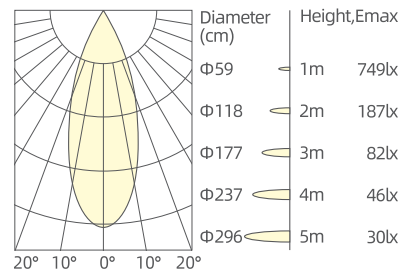

Optical Accessories

