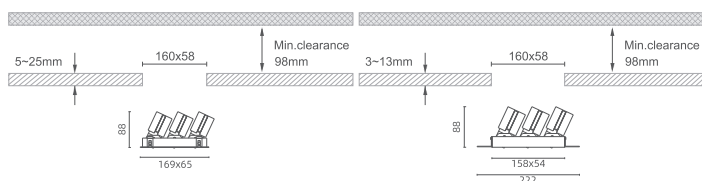
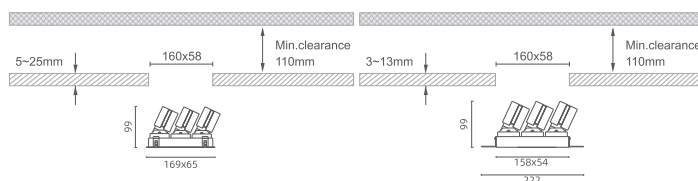


**TONDO V-10.1**

**TONDO V-10.2**

**TR - Trim Adjustable**
**TS - Trimless Adjustable**

**TR - Trim Adjustable**
**TS - Trimless Adjustable**
**TONDO V-XIV**
**EN**

The Citizen LED 4.5W/6.5W/8W Architectural Lighting offers high-quality, efficient illumination with LED power ranging from 2x6.5W to 2x8W and system power from 2x7W to 2x9W. The fixture provides LED output between 1304 and 1630 lumens and system output from 120 to 938 lumens. It features beam angles of 10°, 15°, 24°, 36°, and 45° to suit various lighting needs. The drive operates at 32V 200mA to 32V 250mA. With color temperatures from 2700K to 6000K and a standard 3000K, plus CRI > 90, it ensures accurate color rendering. Rated IP20 and IP54, the fixture includes white and black front rings and offers control options of On/Off, DALI, 0-10V, and TRIAC.

**IT**

L'illuminazione architettonica Citizen LED 4,5W/6,5W/8W offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una potenza dei LED che va da 2x6,5W a 2x8W e una potenza di sistema da 2x7W a 2x9W. L'apparecchio fornisce un'uscita LED compresa tra 1304 e 1630 lumen e un'uscita del sistema da 120 a 938 lumen. È dotato di angoli del fascio di 10°, 15°, 24°, 36° e 45° per soddisfare le varie esigenze di illuminazione. L'azionamento funziona da 32 V 200 mA a 32 V 250 mA. Con temperature di colore da 2700K a 6000K e uno standard di 3000K, oltre a CRI > 90, garantisce una resa cromatica accurata. Con grado di protezione IP20 e IP54, l'apparecchio include anelli frontali bianchi e neri e offre opzioni di controllo di On/Off, DALI, 0-10V e TRIAC.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

<b>TONDO V-10.1</b>	<b>B472</b>	3x7W - 1956lm - 180lm - 10°	<b>B473</b>	3x7W - 1956lm - 1113lm - 15°	<b>B474</b>	3x7W - 1956lm - 1257lm - 24°	<b>B475</b>	3x7W - 1956lm - 1368lm - 36°
	<b>B476</b>	3x7W - 1956lm - 1125lm - 45°	<b>B477</b>	3x9W - 2445lm - 225lm - 10°	<b>B478</b>	3x9W - 2445lm - 1389lm - 15°	<b>B479</b>	3x9W - 2445lm - 1572lm - 24°
	<b>B480</b>	3x9W - 2445lm - 1710lm - 36°	<b>B481</b>	3x9W - 2445lm - 1407lm - 45°				
<b>TONDO V-10.2</b>	<b>B482</b>	3x7W - 1956lm - 180lm - 10°	<b>B483</b>	3x7W - 1956lm - 1113lm - 15°	<b>B484</b>	3x7W - 1956lm - 1257lm - 24°	<b>B485</b>	3x7W - 1956lm - 1368lm - 36°
	<b>B486</b>	3x7W - 1956lm - 1125lm - 45°	<b>B487</b>	3x9W - 2445lm - 225lm - 10°	<b>B488</b>	3x9W - 2445lm - 1389lm - 15°	<b>B489</b>	3x9W - 2445lm - 1572lm - 24°
	<b>B490</b>	3x9W - 2445lm - 1710lm - 36°	<b>B491</b>	3x9W - 2445lm - 1407lm - 45°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


### Code Example

A001 TA W K11 A Y


### Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


3x7W/10°/3000K/Ra90

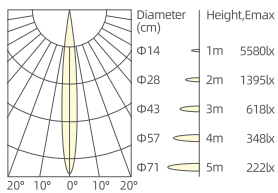


3x7W/15°/3000K/Ra90

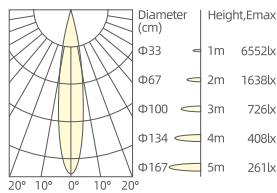


3x7W/24°/3000K/Ra90




3x7W/36°/3000K/Ra90

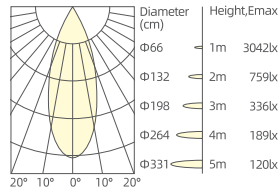


3x9W/36°/3000K/Ra90




3x7W/45°/3000K/Ra90

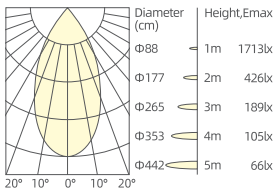


3x9W/10°/3000K/Ra90




3x9W/15°/3000K/Ra90

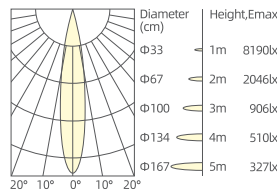

3x9W/24°/3000K/Ra90



3x9W/45°/3000K/Ra90

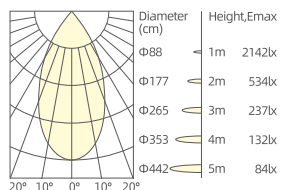

### Optical Accessories

OR01



Honeycomb Louver

OR02



Spread Lens

OR03



Diffusion Lens

OR04



Clear Lens