


TONDO V-3.1

TONDO V-3.2

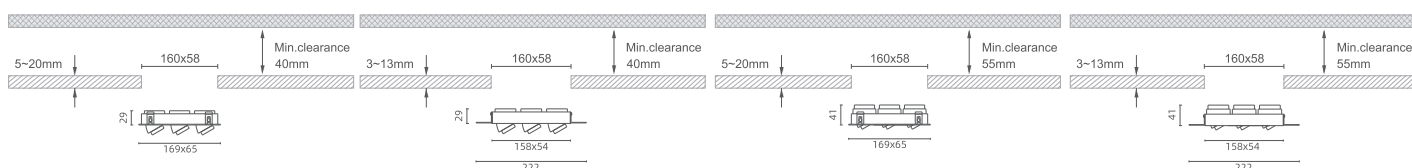

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO V-VI

EN

The Citizen LED 3.5W Architectural Lighting fixture delivers precision illumination with dual 3.5W LEDs, providing a total system power of 2x4W. It achieves an LED output of 852 lumens and a system output between 486 and 510 lumens. With selectable beam angles of 15°, 24°, and 36°, and a CCT range from 2700K to 6000K (3000K as standard), this fixture ensures versatile lighting with a CRI above 90 for accurate color rendering. It operates on a 36V 100mA drive and has IP20 and IP54 protection ratings. Control options include On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC, with accessory lenses for IP-rated protection. Available with white or black front rings.

IT

L'apparecchio di illuminazione architettonica Citizen LED da 3,5 W offre un'illuminazione di precisione con due LED da 3,5 W, fornendo una potenza totale del sistema di 2x4 W. Raggiunge una potenza LED di 852 lumen e una potenza di sistema compresa tra 486 e 510 lumen. Con angoli del fascio selezionabili di 15°, 24° e 36° e una gamma CCT da 2700K a 6000K (3000K di serie), questo apparecchio garantisce un'illuminazione versatile con un CRI superiore a 90 per una resa cromatica accurata. Funziona su un convertitore di frequenza da 36 V 100 mA e ha un grado di protezione IP20 e IP54. Le opzioni di controllo includono On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC, con lenti accessorie per una protezione IP. Disponibile con anelli frontali bianchi o neri.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

<b>TONDO V-3.1</b>	<b>B366</b>	3x4W - 1278lm - 729lm - 15°	<b>B367</b>	3x4W - 1278lm - 798lm - 24°	<b>B368</b>	3x4W - 1278lm - 765lm - 36°
<b>TONDO V-3.2</b>	<b>B369</b>	3x4W - 1278lm - 729lm - 15°	<b>B370</b>	3x4W - 1278lm - 798lm - 24°	<b>B371</b>	3x4W - 1278lm - 765lm - 36°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOT H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


### Code Example

A001 TA W K1 A Y


### Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


3x4W/15°/3000K/Ra90

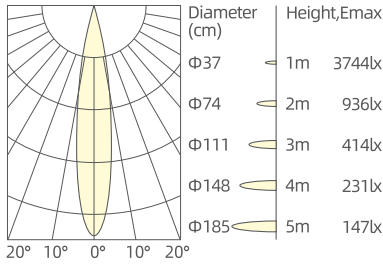


3x4W/24°/3000K/Ra90

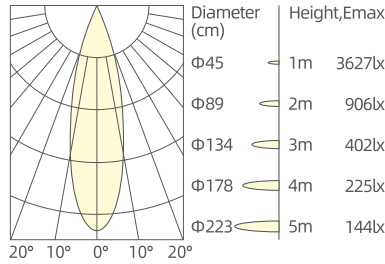


3x4W/36°/3000K/Ra90

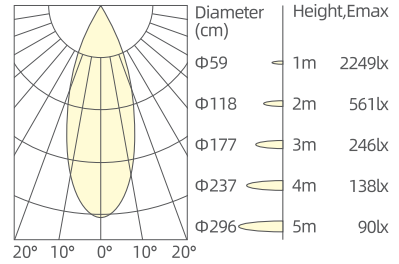


3x4W/15°/3000K/Ra90

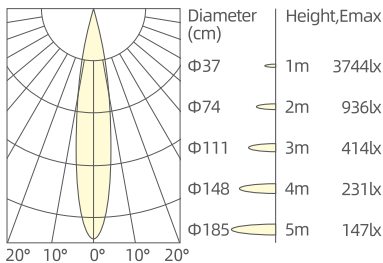

3x4W/24°/3000K/Ra90

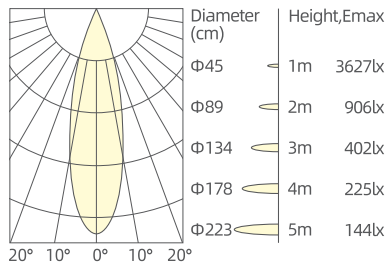

3x4W/36°/3000K/Ra90

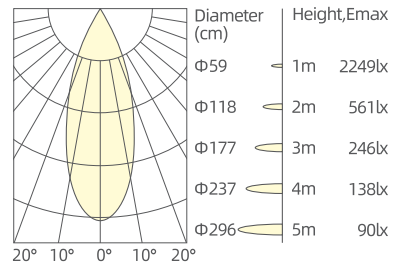

### Optical Accessories

