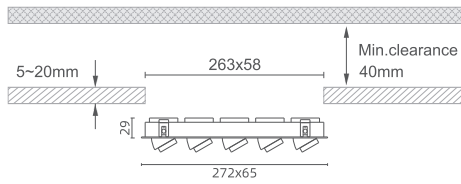
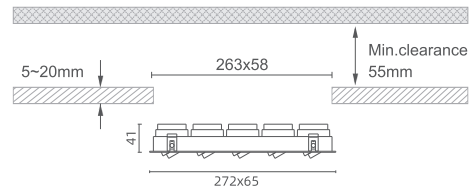


TONDO R-4.1

TR - Trim Adjustable
TONDO R-4.2

TS - Trimless Adjustable

TONDO V-VII

EN

The Citizen LED 3.5W Architectural Lighting fixture features 3x3.5W LEDs, delivering a total system power of 3x4W. It provides an LED output of 1278 lumens, with system output ranging from 729 to 765 lumens. Available in beam angles of 15°, 24°, and 36°, it offers adaptable lighting options. The standard CCT range is 2700K to 6000K, with a default of 3000K, and a CRI over 90 for excellent color rendering. Powered by a 36V 100mA drive, it has IP20 and IP54 protection ratings. Control options include On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC. Front rings come in white or black, with additional lenses for optical protection.

IT

L'apparecchio di illuminazione architettonica Citizen LED 3.5W è dotato di 3 LED da 3,5W, che erogano una potenza totale del sistema di 3x4W. Fornisce un'uscita LED di 1278 lumen, con un'uscita del sistema che varia da 729 a 765 lumen. Disponibile con angoli di emissione di 15°, 24° e 36°, offre opzioni di illuminazione adattabili. L'intervallo CCT standard è compreso tra 2700K e 6000K, con un valore predefinito di 3000K e un CRI superiore a 90 per un'eccellente resa cromatica. Alimentato da un convertitore di frequenza da 36 V 100 mA, ha un grado di protezione IP20 e IP54. Le opzioni di controllo includono On/Off DALI, 0/1-10V e TRIAC. Gli anelli frontali sono disponibili in bianco o nero, con lenti aggiuntive per la protezione ottica.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO V-4.1	B372	5x4W - 2130lm - 1215lm - 15°	B373	5x4W - 2130lm - 1330lm - 24°	B374	5x4W - 2130lm - 765lm - 36°
TONDO V-4.2	B375	5x4W - 2130lm - 1215lm - 15°	B376	5x4W - 2130lm - 1330lm - 24°	B377	5x4W - 2130lm - 765lm - 36°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


5x4W/15°/3000K/Ra90

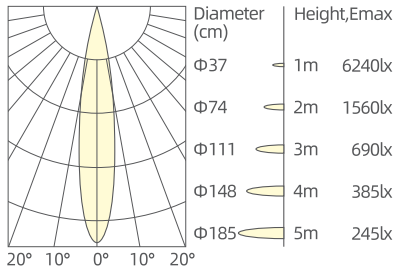


5x4W/24°/3000K/Ra90

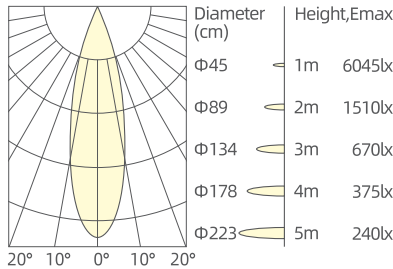


5x4W/36°/3000K/Ra90

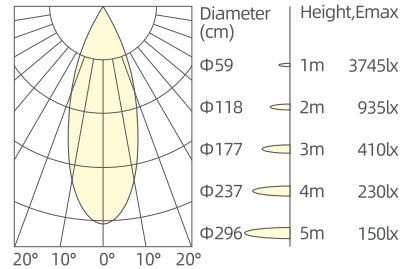


5x4W/15°/3000K/Ra90

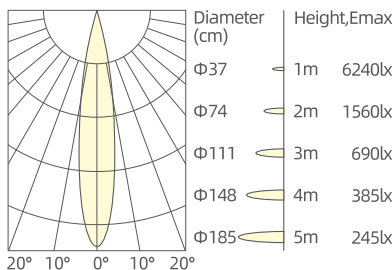

5x4W/24°/3000K/Ra90

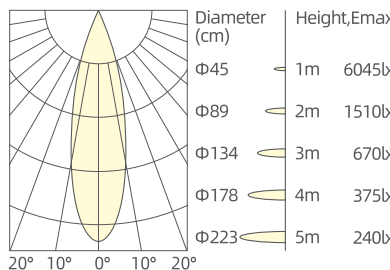


5x4W/36°/3000K/Ra90

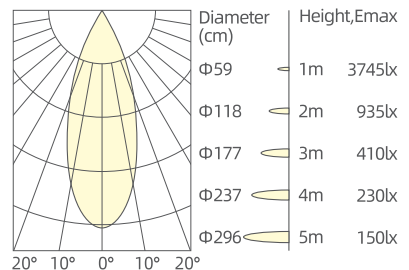

Optical Accessories




TONDO R-4.1

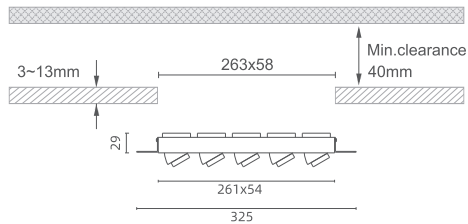

TR - Trim Adjustable

TONDO R-4.2

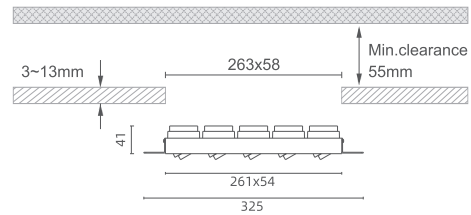

TS - Trimless Adjustable

TONDO V-VIII

EN

The Citizen LED 3.5W Architectural Lighting fixture features 5X3.5W LEDs, delivering a total system power of 5x4W. It provides an LED output of 2130 lumens, with a system output ranging from 1215 to 765 lumens. The fixture offers beam angles of 15°, 24°, and 36°, providing flexibility in lighting design. Its standard CCT range is 2700K to 6000K, with a default setting of 3000K, and a CRI greater than 90 for excellent color rendering. Powered by a 36V 100mA drive, it is rated for IP20 and IP54 protection. Control options include On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC. Front rings are available in white and black, with lens options for enhanced optical protection.

IT

L'apparecchio di illuminazione architettonica Citizen LED 3.5W è dotato di 5X3.5W LED, che erogano una potenza totale del sistema di 5x4W. Fornisce un'uscita LED di 2130 lumen, con un'uscita di sistema che va da 1215 a 765 lumen. L'apparecchio offre angoli di emissione di 15°, 24° e 36°, offrendo flessibilità nella progettazione illuminotecnica. La sua gamma CCT standard è compresa tra 2700K e 6000K, con un'impostazione predefinita di 3000K e un CRI maggiore di 90 per un'eccellente resa cromatica. Alimentato da un convertitore di frequenza da 36 V 100 mA, è classificato per la protezione IP20 e IP54. Le opzioni di controllo includono On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC. Gli anelli anteriori sono disponibili in bianco e nero, con opzioni di lenti per una maggiore protezione ottica.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO V-4.1	B378	5x4W - 2130lm - 1215lm - 15°	B379	5x4W - 2130lm - 1330lm - 24°	B380	5x4W - 2130lm - 765lm - 36°
TONDO V-4.2	B381	5x4W - 2130lm - 1215lm - 15°	B382	5x4W - 2130lm - 1330lm - 24°	B383	5x4W - 2130lm - 765lm - 36°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TS Trimless Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90		2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


5x4W/15°/3000K/Ra90

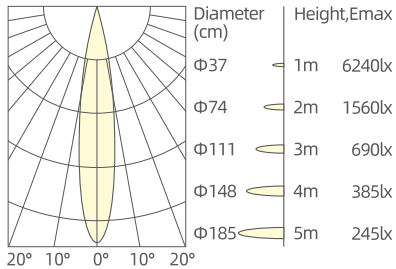


5x4W/24°/3000K/Ra90

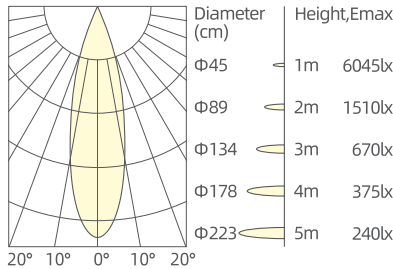


5x4W/36°/3000K/Ra90

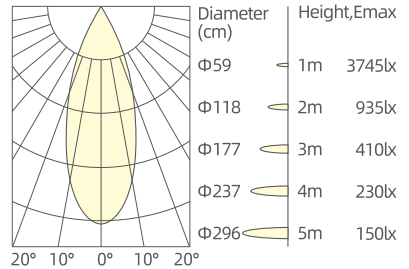


5x4W/15°/3000K/Ra90

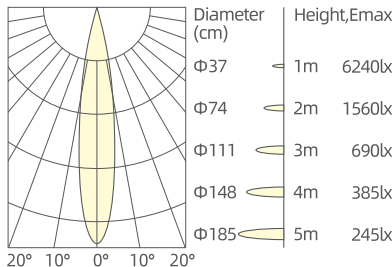

5x4W/24°/3000K/Ra90

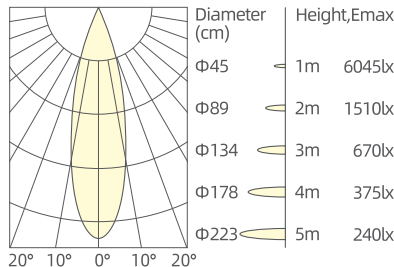

5x4W/36°/3000K/Ra90

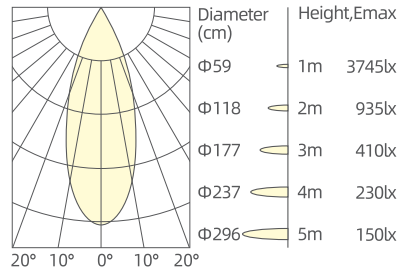

Optical Accessories

