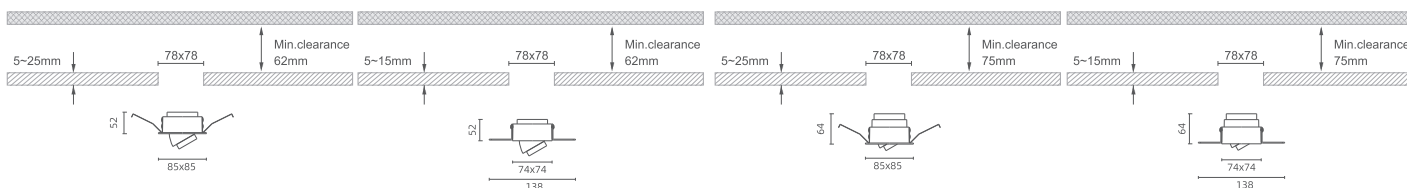


TONDO V-5.1
TONDO V-5.2

TR - Trim Adjustable
TS - Trimless Adjustable
TR - Trim Adjustable
TS - Trimless Adjustable
TONDO V-IX
EN

The Citizen LED 4.5W/6.5W Architectural Lighting fixture offers flexible power options ranging from 4.5W to 6.5W, with a system power of 6W to 8W. It delivers LED output between 512lm to 621lm and a system output of 413lm to 512lm. Available in beam angles of 15°, 24°, 36°, and 50°, it provides versatile lighting solutions. The fixture's standard CCT range is 2700K to 6000K, with a normal setting of 3000K, and a CRI greater than 90 for superior color rendering. Powered by a 32V 250mA to 34V 300mA drive, it is rated for IP20 and IP54 protection. The control system includes On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC, with white or black front rings and lens options (E01-E04) for enhanced optical protection.

IT

L'apparecchio di illuminazione architettonica Citizen LED 4,5W/6,5W offre opzioni di alimentazione flessibili che vanno da 4,5W a 6,5W, con una potenza di sistema da 6W a 8W. Fornisce un'uscita LED compresa tra 512 lm e 621 lm e un'uscita di sistema da 413 lm a 512 lm. Disponibile con angoli di emissione di 15°, 24°, 36° e 50°, offre soluzioni di illuminazione versatili. La gamma CCT standard dell'apparecchio è compresa tra 2700K e 6000K, con un'impostazione normale di 3000K e un CRI superiore a 90 per una resa cromatica superiore. Alimentato da un convertitore di frequenza da 32 V 250 mA a 34 V 300 mA, è classificato per la protezione IP20 e IP54. Il sistema di controllo include On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC, con anelli frontali bianchi o neri e opzioni di obiettivo (E01-E04) per una maggiore protezione ottica.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO V-5.1	B384	6W - 512lm - 413lm - 15°	B385	6W - 512lm - 419lm - 36°	B386	6W - 512lm - 397lm - 24°	B387	6W - 512lm - 417lm - 50°
	B388	6W - 512lm - 417lm - 55°	B389	8W - 621lm - 504lm - 15°	B390	8W - 621lm - 484lm - 24°	B391	8W - 621lm - 512lm - 36°
	B392	8W - 621lm - 509lm - 50°	B393	8W - 621lm - 509lm - 55°				
TONDO V-5.2	B394	6W - 512lm - 413lm - 15°	B395	6W - 512lm - 419lm - 36°	B396	6W - 512lm - 397lm - 24°	B397	6W - 512lm - 417lm - 50°
	B394	6W - 512lm - 417lm - 55°	B395	8W - 621lm - 504lm - 15°	B396	8W - 621lm - 484lm - 24°	B397	8W - 621lm - 512lm - 36°
	B398	8W - 621lm - 509lm - 50°	B399	8W - 621lm - 509lm - 55°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90	G - CASAMBI			


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


6W/15°/3000K/Ra90




6W/24°/3000K/Ra90




6W/36°/3000K/Ra90




6W/50°/3000K/Ra90

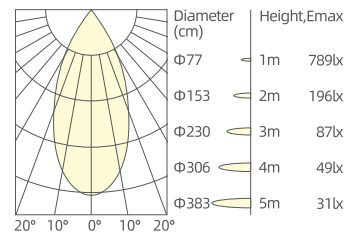


8W/15°/3000K/Ra90




8W/24°/3000K/Ra90



8W/36°/3000K/Ra90



8W/50°/3000K/Ra90

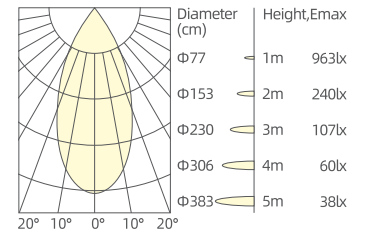

Optical Accessories

