
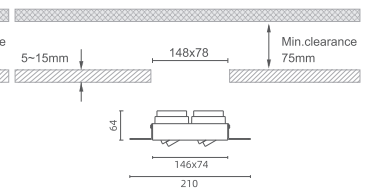


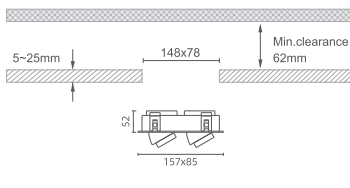


TONDO V-6.1

TONDO V-6.2



TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TONDO V-X

EN

The Citizen LED 4.5W/6.5W Architectural Lighting provides efficient, versatile lighting with LED power ranging from 4.5W to 6.5W and system power from 6W to 8W. Offering LED output between 512lm and 621lm and system output from 413lm to 509lm, it delivers quality illumination with beam options of 15°, 24°, 36°, and 50°. The color temperature ranges from 2700K to 6000K, with 3000K as standard, and a high CRI above 90 for accurate color rendering. Available IP ratings include 20 and 54, with various lens options for optical protection. Control systems include On/Off, DALI, and TRIAC, and it comes with white or black front rings.

IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 4,5W/6,5W fornisce un'illuminazione efficiente e versatile con una potenza dei LED che va da 4,5W a 6,5W e una potenza del sistema da 6W a 8W. Offrendo un'uscita LED compresa tra 512 lm e 621 lm e un'uscita del sistema da 413 lm a 509 lm, offre un'illuminazione di qualità con opzioni di fascio di 15°, 24°, 36° e 50°. La temperatura del colore varia da 2700K a 6000K, con 3000K come standard e un CRI elevato superiore a 90 per una resa cromatica accurata. I gradi di protezione IP disponibili includono 20 e 54, con varie opzioni di lenti per la protezione ottica. I sistemi di controllo includono On/Off, DALI e TRIAC e viene fornito con anelli fronta bianchi o neri.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO V-6.1	B400	2x6W - 1024lm - 826lm - 15°	B401	2x6W - 1024lm - 794lm - 24°	B402	2x6W - 1024lm - 838lm - 36°	B403	2x6W - 1024lm - 834lm - 50°
	B404	2x8W - 1242lm - 1008lm - 15°	B405	2x8W - 1242lm - 968lm - 24°	B406	2x8W - 1242lm - 1024lm - 36°	B407	2x8W - 1242lm - 1018lm - 50°
TONDO V-6.2	B408	2x6W - 1024lm - 826lm - 15°	B409	2x6W - 1024lm - 794lm - 24°	B410	2x6W - 1024lm - 838lm - 36°	B411	2x6W - 1024lm - 834lm - 50°
	B412	2x8W - 1242lm - 1008lm - 15°	B413	2x8W - 1242lm - 968lm - 24°	B414	2x8W - 1242lm - 1024lm - 36°	B415	2x8W - 1242lm - 1018lm - 50°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOT H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


2x6W/15°/3000K/Ra90

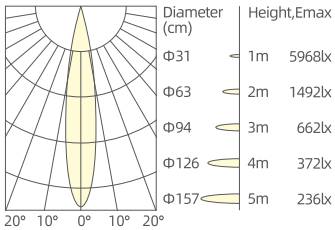


2x6W/24°/3000K/Ra90

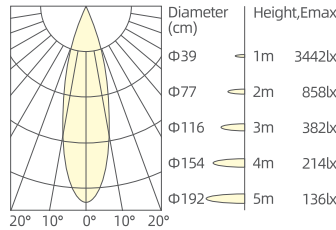


2x6W/36°/3000K/Ra90

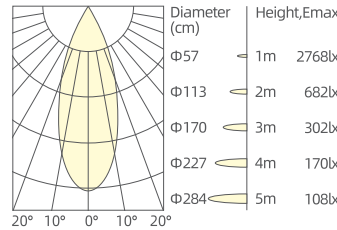


2x6W/50°/3000K/Ra90

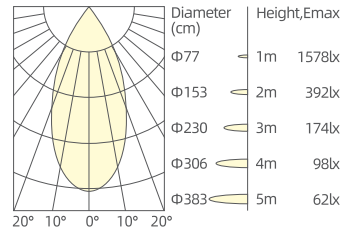


2x8W/15°/3000K/Ra90

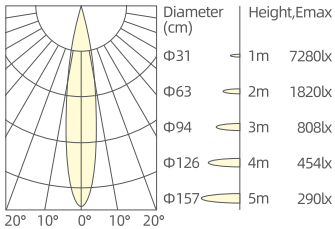


2x8W/24°/3000K/Ra90

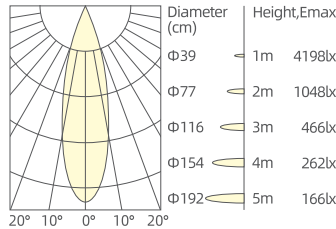

2x8W/36°/3000K/Ra90

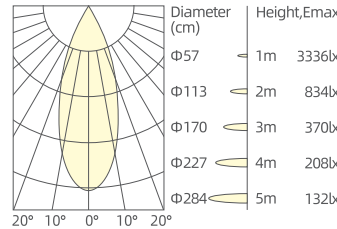

2x8W/50°/3000K/Ra90

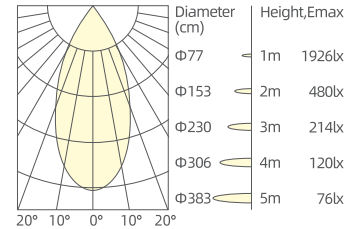

Optical Accessories

