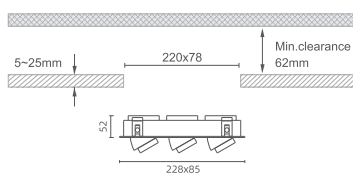
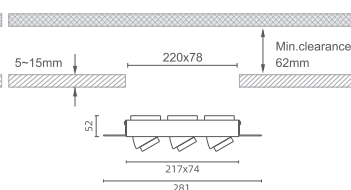
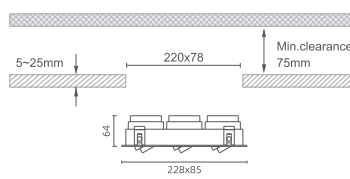
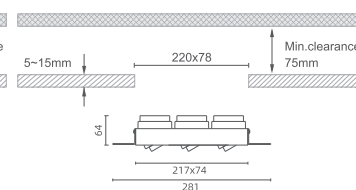


TONDO V-7.1
TONDO V-7.2

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable

TS - Trimless Adjustable
TONDO V-XI
EN

The Citizen LED 4.5W/6.5W architectural lighting fixture provides exceptional brightness and flexibility. Available in LED powers of 2x4.5W to 2x6.5W and system powers of 2x6W to 2x8W, this fixture delivers an impressive LED output range of 1024 to 1242 lumens and a system output of 826 to 1018 lumens. Beam angles are available in 15°, 24°, 36°, and 50°. Color temperature options range from 2700K to 6000K, with a standard of 3000K and CRI over 90 for accurate color rendering. With IP20 and IP54 ratings, it includes honeycomb, spread, diffusion, and clear lenses, and standard white or black front rings. Control options include On/Off, DALI, 0-10V, and TRIAC.

IT

L'apparecchio di illuminazione architettonica Citizen LED 4,5W/6,5W offre una luminosità e una flessibilità eccezionali. Disponibile con potenze LED da 2x4,5 W a 2x6,5 W e potenze di sistema da 2x6 W a 2x8 W, questo apparecchio offre un'impressionante gamma di uscita LED da 1024 a 1242 lumen e una potenza di sistema da 826 a 1018 lumen. Gli angoli del fascio sono disponibili in 15°, 24°, 36° e 50°. Le opzioni di temperatura del colore vanno da 2700K a 6000K, con uno standard di 3000K e un CRI superiore a 90 per una resa cromatica accurata. Con grado di protezione IP20 e IP54, include lenti a nido d'ape, di diffusione, di diffusione e trasparenti e anelli frontali standard bianchi o neri. Le opzioni di controllo includono On/Off, DALI, 0-10V e TRIAC.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO V-7.1	B416	3x6W - 1536lm - 1239lm - 15°	B417	3x6W - 1536lm - 1191lm - 24°	B418	3x6W - 1536lm - 1257lm - 36°	B419	3x6W - 1536lm - 1251lm - 50°
	B420	3x8W - 1863lm - 1512lm - 15°	B421	3x8W - 1863lm - 1452lm - 24°	B422	3x8W - 1863lm - 1536lm - 36°	B423	3x8W - 1863lm - 1527lm - 50°
TONDO V-7.2	B424	3x6W - 1536lm - 1239lm - 15°	B425	3x6W - 1536lm - 1191lm - 24°	B426	3x6W - 1536lm - 1257lm - 36°	B427	3x6W - 1536lm - 1251lm - 50°
	B428	3x8W - 1863lm - 1512lm - 15°	B429	3x8W - 1863lm - 1452lm - 24°	B430	3x8W - 1863lm - 1536lm - 36°	B431	3x8W - 1863lm - 1527lm - 50°

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOT H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90		G - CASAMBI		


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


3x6W/15°/3000K/Ra90

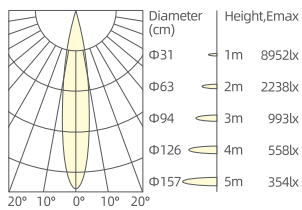


3x6W/24°/3000K/Ra90

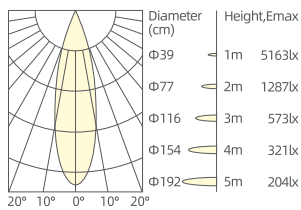


3x6W/36°/3000K/Ra90

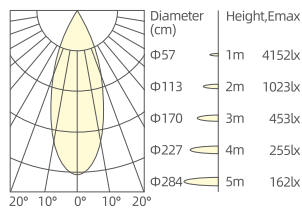


3x6W/50°/3000K/Ra90

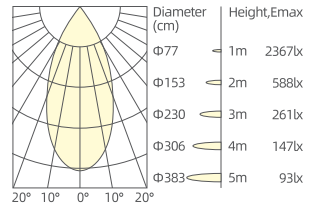


3x8W/15°/3000K/Ra90

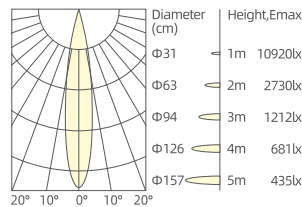


3x8W/24°/3000K/Ra90

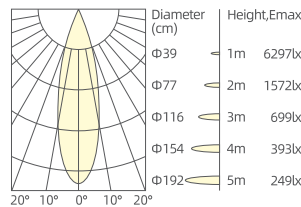

3x8W/36°/3000K/Ra90

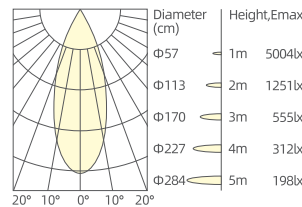

3x8W/50°/3000K/Ra90

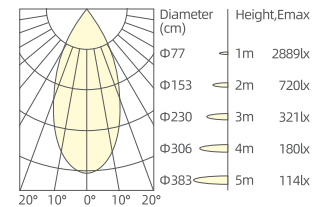

Optical Accessories

