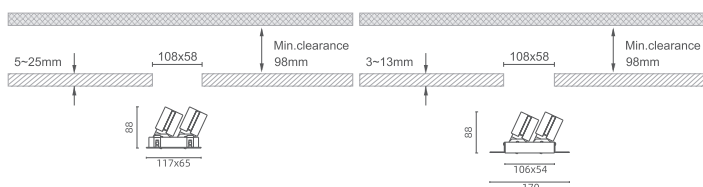
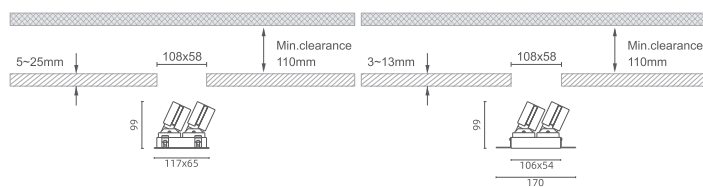


TONDO V-9.1
TONDO V-9.2

TR - Trim Adjustable
TS - Trimless Adjustable

TR - Trim Adjustable
TS - Trimless Adjustable
TONDO V-XIII
EN

The Citizen LED 4.5W/6.5W/8W Architectural Lighting offers efficient, high-quality illumination with LED power ranging from 6.5W to 8W and system power from 7W to 9W. It produces an LED output of 652 to 815 lumens and a system output of 60 to 469 lumens. Beam angles available are 15°, 24°, 36°, and 45° to meet diverse lighting needs. Standard color temperatures range from 2700K to 6000K, with a normal CCT of 3000K and a CRI greater than 90 for superior color accuracy. The fixture operates with a drive of 32V 200mA to 32V 250mA. Rated at IP20 and IP54, it includes white or black front rings and offers control via On/Off, DALI, 0-10V, and TRIAC.

IT

L'illuminazione architettonica Citizen LED 4,5W/6,5W/8W offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una potenza dei LED che va da 6,5W a 8W e una potenza del sistema da 7W a 9W. Produce un'uscita LED da 652 a 815 lumen e un'uscita del sistema da 60 a 469 lumen. Gli angoli del fascio disponibili sono 15°, 24°, 36° e 45° per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione. Le temperature di colore standard vanno da 2700K a 6000K, con un CCT normale di 3000K e un CRI maggiore di 90 per una precisione del colore superiore. L'apparecchio funziona con un azionamento da 32 V 200 mA a 32 V 250 mA. Con grado di protezione IP20 e IP54, include anelli frontali bianchi o neri e offre il controllo tramite On/Off, DALI, 0-10V e TRIAC.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

TONDO V-9.1	B452	2x7W - 1304lm - 120lm - 10°	B453	2x7W - 1304lm - 742lm - 15°	B454	2x7W - 1304lm - 838lm - 24°	B455	2x7W - 1304lm - 912lm - 36°
	B456	2x7W - 1304lm - 750lm - 45°	B457	2x9W - 1630lm - 150lm - 10°	B458	2x9W - 1630lm - 926lm - 15°	B459	2x9W - 1630lm - 1048lm - 24°
	B460	2x9W - 1630lm - 1140lm - 36°	B461	2x9W - 1630lm - 938lm - 45°				
TONDO V-9.2	B462	2x7W - 1304lm - 120lm - 10°	B463	2x7W - 1304lm - 742lm - 15°	B464	2x7W - 1304lm - 838lm - 24°	B465	2x7W - 1304lm - 912lm - 36°
	B466	2x7W - 1304lm - 750lm - 45°	B467	2x9W - 1630lm - 150lm - 10°	B468	2x9W - 1630lm - 926lm - 15°	B469	2x9W - 1630lm - 1048lm - 24°
	B470	2x9W - 1630lm - 1140lm - 36°	B471	2x9W - 1630lm - 938lm - 45°				

Mode	Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency
TR Trim Version	W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes
TS Trimless Version	B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No
		K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE	
		K7 - 1800-4000K /90	K8 - DTW-1800-3000K /90	G - CASAMBI			


Code Example

A001 TA W K11 A Y


Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


2x7W/10°/3000K/Ra90




2x7W/15°/3000K/Ra90




2x7W/24°/3000K/Ra90




2x7W/36°/3000K/Ra90




2x9W/36°/3000K/Ra90




2x7W/45°/3000K/Ra90




2x9W/10°/3000K/Ra90




2x9W/15°/3000K/Ra90



2x9W/24°/3000K/Ra90



2x9W/45°/3000K/Ra90



Optical Accessories

OR01



Honeycomb Louver

OR02



Spread Lens

OR03



Diffusion Lens

OR04



Clear Lens